

Fiche technique

FireBox T250 avec embouts à gradins, simples bornes

Référence: 7205744

OBO
BETTERMANN



Boîte de dérivation avec embouts à gradins souples. Espace de câblage suffisant grâce à une unité de raccordement disposée en diagonal avec bornes en céramique entièrement prémontées et résistant aux températures élevées. borne de mise à la terre identifiée vert/jaune. Fixation à des pattes extérieures accessibles. Homologation pour installations de câbles avec maintien de fonction électrique selon la norme DIN 4102 partie 12 dans les classes E30, E60 et E90. Les bornes en céramique ont été testées selon la norme DIN EN 60998-2-1:2004.

2 vis d'ancrage MMSplus P 6x35 inclusive.

E30 **E60** **E90** **IP 66**

PP Polypropylène

Données de base

Référence	7205744
Type	T250ED 16A
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	pour maintien en fonction
Fabricant	OBO
Dimension	240x190x95
Coloris	orangé pastel ; RAL 2003
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	92,919 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,2209 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

FireBox T250 avec embouts à gradins, simples bornes

Référence: 7205744

OBO
BETTERMANN

Dimensions

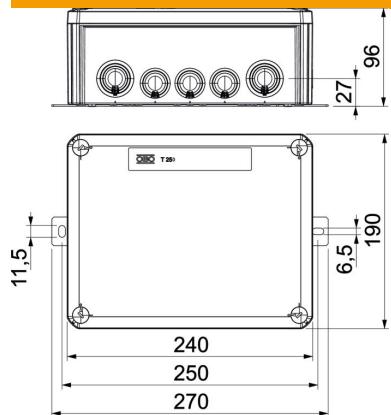

Longueur	240 mm
Largeur	190 mm
Hauteur	95 mm
Cote B	190 mm
Dimension H	95 mm
Cote L	240 mm
Cote L1	250 mm
Cote L2	270 mm

Caractéristiques techniques

Juxtaposable	non
Nombre de bornes	5
Type du passage sur le boîtier	Membrane graduelle à découper
Équipement	Borne
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par le fond	non
Entrées	9 x M25 7 x M32
Modèle testé antidéflagrant	non
forme	rectangulaire
Sécurité de fonctionnement	E 90
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	225x173x86 mm
avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Section nominale max.	16 mm ²
Section nominale min.	6 mm ²
Tension nominale	660 V
Plombable	non
Résistant aux chocs	non
Indice de protection	IP66
Couvercle transparent	non
Résistant aux intempéries	non