


Scheda tecnica

FireBox con pareti lisce, vuota

Codice articolo: 7205784

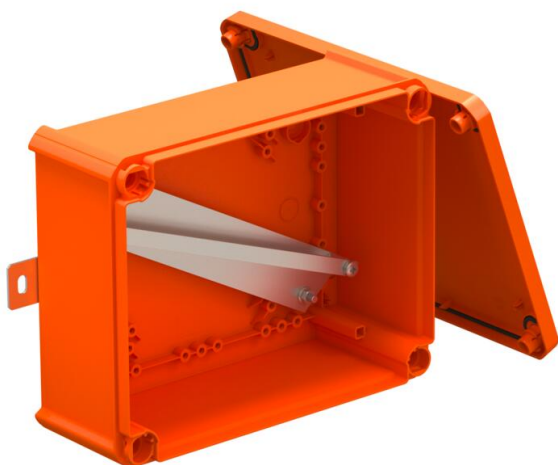

Scatola di collegamento o derivazione di cavi chiusa e non attrezzata, per il libero equipaggiamento con morsetti in ceramica e pressacavi. La misura A indica la lunghezza disponibile del profilato di supporto per i morsetti di cablaggio. Spazio di cablaggio sufficiente grazie al profilato di supporto disposto in diagonale. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili in acciaio inox. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	7205784
Tipo	T250E 0VA
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	per mantenimento funzionale
Produttore	OBO
Dimensione	240x190x95
Colore	arancio; RAL 2003
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	74,084 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,7475 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

FireBox con pareti lisce, vuota

Codice articolo: 7205784



Misure

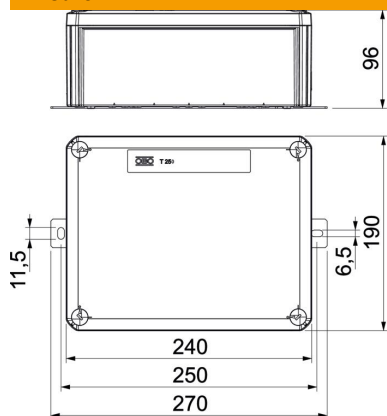

Lunghezza	240 mm
Larghezza	190 mm
Altezza	95 mm
Dimensione A	286 mm
Dimensione B	190 mm
Dimensione H	95 mm
Dimensione L	240 mm
Dimensione L1	250 mm
Dimensione L2	270 mm

Dati tecnici

equipaggiamento	Profilato di supporto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Mantenimento funzionale	E 90
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne Luci	225x173x86 mm
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Sezione nominale max.	16 mm ²
Sezione nominale min.	0,5 mm ²
Piombabile	no
Grado di protezione	IP66