


Fiche technique

Raccord rapide Vario pour Rd 6-8 / 8-10 mm

N° de réf. 5311410

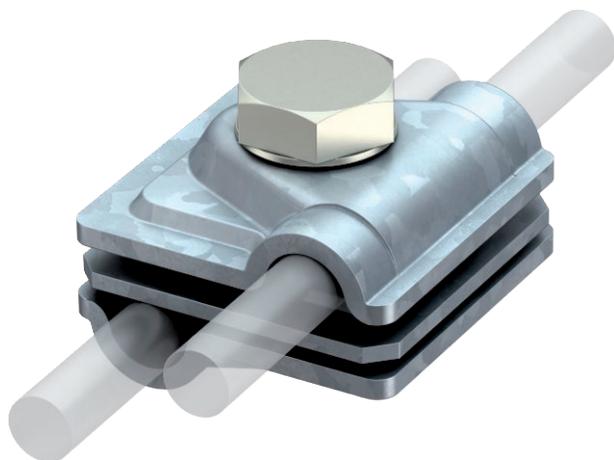

- Pour raccords en T, en croix et parallèles avec plaques intermédiaires
- Montage rapide à l'aide d'une vis M10 x 30 en acier inoxydable
- Avec rondelle ressort selon DIN 137
- Correspond aux exigences selon VDE 0185-305 (CEI 62305)



St acier


FT galvanisé à chaud par trempage

Description du produit

Données de base

N° de réf.	5311410
Type	249 6-10 ST
Désignation 1	Raccord rapide
Désignation 2	pour rond, à une vis
Dimension	6-10mm
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Poids	13,10 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

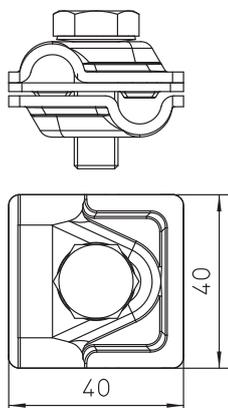

Dimension A	40,00 mm
Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Borne de raccordement à usage multiple
Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	RD 6-8 / 8-10 mm
Plaque intermédiaire	<input type="checkbox"/>