

# Scheda tecnica

## Staffa a soffitto e a parete TP A2

Codice articolo: 6365995



Staffa a soffitto TP con morsetti per il fissaggio senza viti di passerelle a filo. Se la staffa viene fissata direttamente alla parete o al soffitto, per motivi di stabilità, è sempre necessario utilizzare il distanziatore del tipo DS 4.

Altezza laterale massima del sistema portacavi 60 mm.



**A2** Acciaio, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6365995
Tipo	TPDG 345 A2
Definizione 1	Staffa a parete e a soffitto
Definizione 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	345mm
Colore	acciaio inox
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	81 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,9078 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Staffa a soffitto e a parete TP A2

Codice articolo: 6365995

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

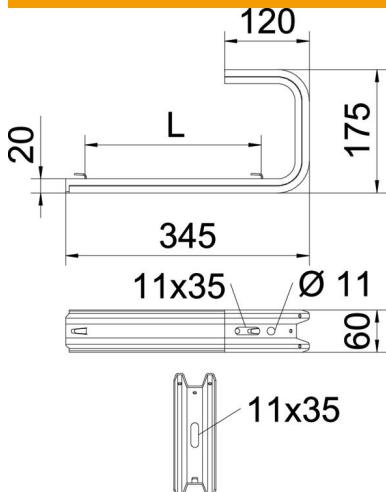


Lughezza.	175 mm
Larghezza	345 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	345 mm
Dimensione H	175 mm
Dimensione L	250 mm

### Dati tecnici

Versione	Staffa di sospensione (staffa C)
F in kN Soffitto	0,5 kN
F in kN Parete	0,55 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	300 mm
per larghezza min.	300
Adatto per passerelle grigliate	si
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Adatto per larghezza passerelle/ scalette	300 mm

### Carichi

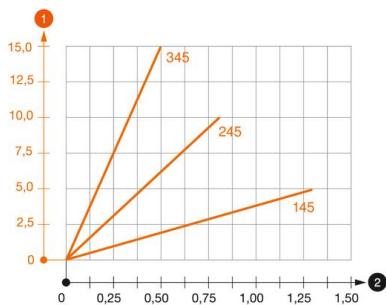

#### Schema di sollecitazione staffa a soffitto TPDG

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
  - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm


# Scheda tecnica

## Staffa a soffitto e a parete TP A2

Codice articolo: 6365995

**OBO**  
BETTERMANN

### Parametri tassello per staffa a parete e soffitto TPDG



#### Fissaggio a parete

Tipo tassello	Carico massimo [kN]				
	Lunghezza mensola [mm]	145	245	345	445
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + staffa a soffitto. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. I valori indicati si riferiscono a calcestruzzo della classe di resistenza C20/25.