

# Technisches Datenblatt

## TP-Wand- und Deckenbügel FS

Artikelnummer: 6365949



TP-Wand- und Deckenbügel mit Klemmlaschen für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.  
Wird der Bügel direkt an Wand oder Decke befestigt, ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.

Max. Seitenhöhe des Kabeltrag-Systems 60 mm.



**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6365949
Typ	TPDG 345 FS
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenbügel
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B345mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	81 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,8649 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## TP-Wand- und Deckenbügel FS

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6365949

### Abmessungen

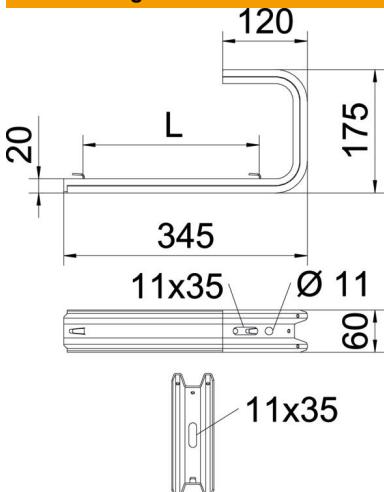


Länge	175 mm
Breite	345 mm
Höhe	60 mm
Maß B	345 mm
Maß L	250 mm

### Technische Daten

Ausführung	Abhängenbügel (C-Bügel)
F in kN Decke	0,5 kN
F in kN Wand	0,55 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	300 mm
für Breite min.	300
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	300 mm

### Belastungen

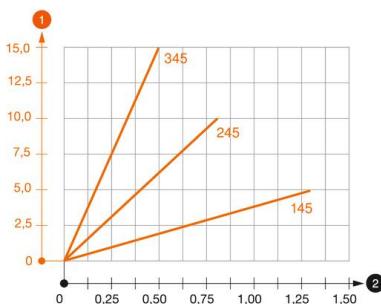

Belastungsdiagramm Deckenbügel TPDG

- 1 Durchbiegung der Ausleger spitze bei zulässiger Auslegerbelastung
  - 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

# Technisches Datenblatt

## TP-Wand- und Deckenbügel FS

Artikelnummer: 6365949



### Belastungskennwerte Dübel für TPDG-Wand- und Deckenbügel

Wandbefestigung	Maximale Belastung [kN]				
	Auslegerlänge [mm]	145	245	345	445
Dübel Typ					
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Max. Belastung F ges = Kabelgewicht + Kabelrinne + Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/25.