

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T100, mit Einstechdichtung, transparenter hoher Deckel
Artikelnummer: 2007752



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einstechdichtungen an den Seiten und Ausschlägeöffnungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102. Lichte Innenmaße: 136x102x74 mm



PP/
PC Polypropylen / Polycarbonat

Stammdaten


Artikelnummer	2007752
Typ	T 100 HD TR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit hohem transparentem Deckel
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x83
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen / Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2894 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T100, mit Einstechdichtung, transparenter hoher Deckel
Artikelnummer: 2007752



Abmessungen

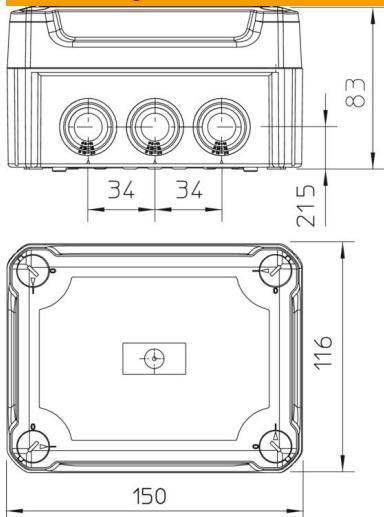

Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	83 mm

Technische Daten

Anreichbar	ja
Anzahl der Einführungen	10
Art der Einführung	Einstechdichtung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	sonstige
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bestückung	ohne
Deckel	transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	10xM25
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Lichte Innemaße	136x102x74 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T100, mit Einstechdichtung, transparenter hoher Deckel
Artikelnummer: 2007752



Technische Daten

Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein