

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione T 160, con ingressi, antifiamma

Codice articolo: 2007355



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con tenute a innesto sui lati e inserti di deviazione nel fondo. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su piastre di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio su sezioni angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Versione resistente alla fiamma in polipropilene speciale.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 960 °C. Resistenza all'impatto IK05 a norma DIN EN 50102.



**PP/GF** Polipropilene, rinforzato in fibra di vetro

### Dati anagrafici

Codice articolo	2007355
Tipo	T 160 F
Definizione 1	Scatola di derivazione
Definizione 2	con passacavi
Produttore	OBO
Dimensionee	190x150x77
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene, rinforzato in fibra di vetro
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	30 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,385 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione T 160, con ingressi, antifiamma

Codice articolo: 2007355



### Misure

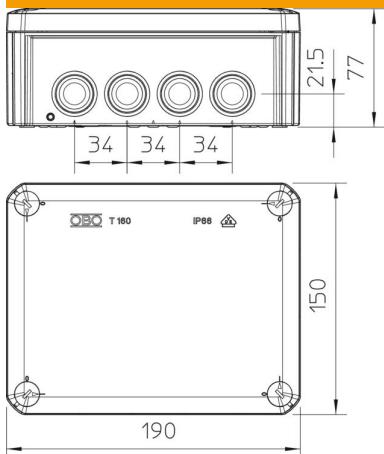

Lughezza.	190 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	77 mm

### Dati tecnici

Accoppiabile	si
Numero di entrate cavi	12
Tipo di entrata cavi	Tenuta a innesto
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana a livelli sezionabili
Tensione nominale di isolamento Ui	500 V
equipaggiamento	NULL
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	si
Ingressi	7 x M25 5 x M32
Versione testata per esplosione (EX)	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 960 °C
Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale	NULL
Per zona esplosiva	NULL
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Rinforzato con fibre di vetro	si
Dimensioni interne luci	176x135x67 mm
Con schermatura	no
con coperchio	si
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale min.	16 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	500 V
Piombabile	si
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK05

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione T 160, con ingressi, antifiamma

Codice articolo: 2007355



### Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Coperchio trasparente	no
Resistente agli agenti atmosferici	no