


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, transparenter hoher Deckel

Artikelnummer: 2007774

OBO
BETTERMANN

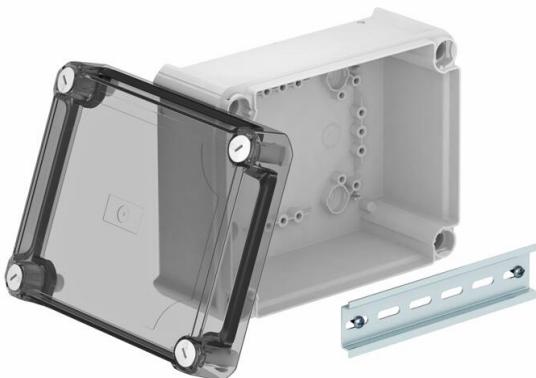

Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdomäne. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Huprofilschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK04 gemäß DIN EN 50102. Lichte Innenmaße: 176x135x84 mm



**PP/
PC** Polypropylen / Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	2007774
Typ	T 160 OE HD TR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten geschlossen
Bezeichnung 2	mit hohem transparentem Deckel
Hersteller	OBO
Dimension	190x150x94
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen / Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33,92 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,595 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, transparenter hoher Deckel
Artikelnummer: 2007774

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	190 mm
Breite	150 mm
Höhe	94 mm

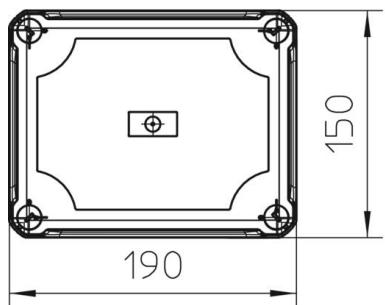

Technische Daten

Anreihbar	ja
Art der Einführung	keine
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bestückung	ohne
Deckel	transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	keine
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	ja
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	176x135x84 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, transparenter hoher Deckel

Artikelnummer: 2007774



Technische Daten

Temperaturbereich min.	-5 °C
Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein