

# Fiche technique

## Boîte de dérivation T 160, embout à tétine

Référence: 2007649



Boîtier de dérivation pour le raccordement des câbles et conduits en intérieur et dans des espaces extérieurs protégés. Forme rectangulaire avec embouts à gradins sur les côtés et ouvertures prédécoupées défonçables dans le fond. Convient pour le montage au mur/au plafond et sur des tôles de montage. Avec possibilité de fixation intérieure et de montage au-dessus des dômes angulaires. Couvercle avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV.

Boîtier de dérivation conforme à la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon la norme DIN EN 60695-2-11, température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK05 selon la norme DIN EN 50102.



**PP/GF** Polypropylène, renforcé par fibre de verre

### Données de base

Référence	2007649
Type	T 160 RO-LGR
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec entrées, couvercle rouge
Fabricant	OBO
Dimension	190x150x77
Coloris	gris/rouge
Matériau	Polypropylène, renforcé par fibre de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	30 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2467 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Boîte de dérivation T 160, embout à tétine



Référence: 2007649

### Dimensions

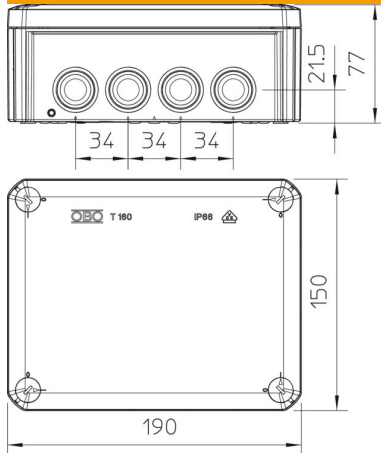

Longueur	190 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	77 mm

### Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
nombre d'entrées	12
Type de l'entrée	Embout à tétine
Type de l'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	Membrane graduelle à découper
Tension d'isolation de mesure Ui	500 V
Équipement	sans
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par le fond	oui
Entrées	7 x M25 5 x M32
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	rectangulaire
Sécurité de fonctionnement	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières renforcé de fibres de verre	sans
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	176x135x67 mm
avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale min.	16 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	500 V
Plombable	oui
Indice de protection	IP66
Indice de protection code IK	IK05
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C

# Fiche technique

Boîte de dérivation T 160, embout à tétine

Référence: 2007649



## Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Couvercle transparent	non
Résistant aux intempéries	non