

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T250, mit Einstechdichtung, transparenter hoher Deckel  
Artikelnummer: 2007756



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einstechdichtungen an den Seiten und Ausschlägeöffnungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene.  
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102. Lichte Innenmaße: 225x173x103 mm



PP/  
PC Polypropylen / Polycarbonat

## Stammdaten


Artikelnummer	2007756
Typ	T 250 HD TR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit hohem transparentem Deckel
Hersteller	OBO
Dimension	240x190x115
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen / Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	52,01 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,4483 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T250, mit Einstechdichtung, transparenter hoher Deckel  
Artikelnummer: 2007756



## Abmessungen

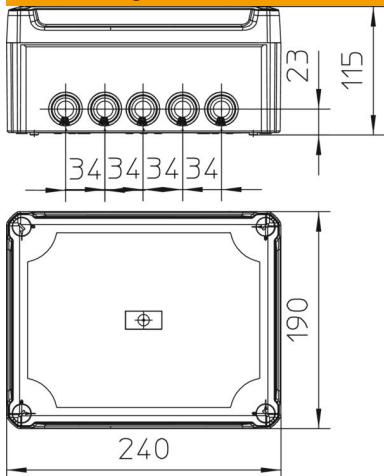

Länge	240 mm
Breite	190 mm
Höhe	112 mm

## Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	16
Art der Einführung	Einstechdichtung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	sonstige
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bestückung	ohne
Deckel	transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	9xM25
	7xM32
Explosionsgeprüfte Ausführung flammwidrig	nein nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	ja
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	225x173x103 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T250, mit Einstechdichtung, transparenter hoher Deckel  
Artikelnummer: 2007756



## Technische Daten

Temperaturbereich Einsatz min.	-5 °C
Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein