

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T 25, Einstektdichtung, Klemmleiste



Artikelnummer: 2007430

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Runde Form mit Einstektdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.



PP Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2007430
Typ	T 25 KL
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit Klemmleiste + Einführungen
Hersteller	OBO
Dimension	Ø80x51
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2788 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T 25, Einstektdichtung, Klemmleiste




Artikelnummer: 2007430

### Abmessungen

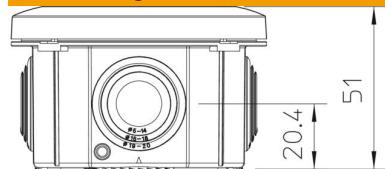

Höhe | 51 mm



Ø 80

### Technische Daten

Anreichbar	ja
Anzahl der Einführungen	4
Anzahl der Klemmen	5
Art der Einführung	Einstektdichtung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	aufrastend
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	4 x M25
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rund
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaser verstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	Ø63x45 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	500 V
Plombierbar	nein
Schutzart	IP65
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Transparenter Deckel	nein

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T 25, Einstechdichtung, Klemmleiste

Artikelnummer: 2007430



### Technische Daten

Witterungsbeständig	nein
---------------------	------