

# Fiche technique

## Boîte de dérivation T 25, embout à tétine, bornier de raccordement

Référence: 2007430



Boîtier de dérivation de câbles avec bornier pour le raccordement de câbles et de lignes en intérieur et dans des espaces extérieurs protégés. Forme ronde avec embouts à gradins sur les côtés et ouvertures prédécoupées défonçables dans le fond. Convient pour le montage au mur/au plafond, sur des tôles de montage et des filetages dans le sol. Avec possibilité de fixation intérieure. Avec couvercle à encliqueter. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV.

Boîtier de dérivation conforme à la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon la norme DIN EN 60695-2-11, température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK07 selon la norme DIN EN 50102.



**PP** Polypropylène

### Données de base

Référence	2007430
Type	T 25 KL
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec bornier raccord + entrées
Fabricant	OBO
Dimension	Ø80x51
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièce
Poids	6,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2788 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Boîte de dérivation T 25, embout à tétine, bornier de raccordement


Référence: 2007430



## Dimensions

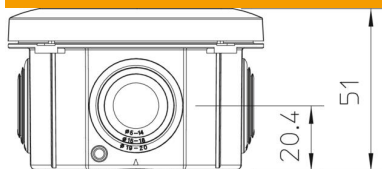

Hauteur 51 mm

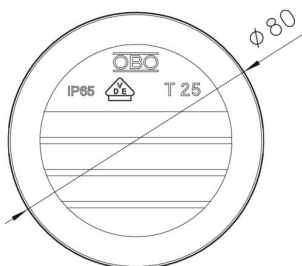

## Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
nombre d'entrées	4
Nombre de bornes	5
Type de l'entrée	Embout à tétine
Type de l'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	Membrane graduelle à découper
Tension d'isolation de mesure Ui	500 V
Équipement	Borne
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	à encliqueter
Entrée par le fond	oui
Entrées	4 x M25
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	rond
Sécurité de fonctionnement	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières renforcé de fibres de verre	sans
Sans halogène	oui
Dimension intérieure avec blindage	Ø63x45 mm
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	500 V
Plombable	non
Indice de protection	IP65
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C

# Fiche technique

Boîte de dérivation T 25, embout à tétine, bornier de raccordement

Référence: 2007430



## Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Couvercle transparent	non
Résistant aux intempéries	non