

# Technisches Datenblatt

**Kabelabzweigkasten T350, mit Einstechdichtung, transparenter hoher Deckel**  
**Artikelnummer: 2007758**

**OBO**  
BETTERMANN



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einstechdichtungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Huprofilschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102. Lichte Innenmaße: 267x182x127 mm



**PP/ PC** Polypropylen / Polycarbonat

## Stammdaten


Artikelnummer	2007758
Typ	T 350 HD TR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit hohem transparentem Deckel
Hersteller	OBO
Dimension	285x201x139
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen / Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	85 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,2649 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T350, mit Einstechdichtung, transparenter hoher Deckel  
Artikelnummer: 2007758

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

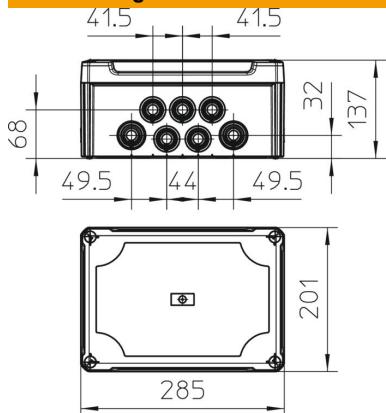

Länge	285 mm
Breite	201 mm
Höhe	137 mm

## Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	24
Art der Einführung	Einstechdichtung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	sonstige
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bestückung	ohne
Deckel	transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	16xM32
	8xM40
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaser verstärkt	ja
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	267x182x127 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C
Transparenter Deckel	nein

# Technisches Datenblatt

**Kabelabzweigkasten T350, mit Einstechdichtung, transparenter hoher Deckel**  
**Artikelnummer: 2007758**



## Technische Daten

Witterungsbeständig	nein
---------------------	------