

Fiche technique

Boîte de dérivation, T350, fermée, couvercle haut transparent

Référence: 2007778



Boîtier de dérivation fermé pour le raccordement de câbles et de lignes en intérieur et en extérieurs protégés. Forme rectangulaire sans ouvertures. Convient pour le montage au mur/au plafond, sur des tôles de montage et des filetages dans le sol. Avec possibilité de fixation intérieure et de montage au dessus des dômes angulaires. Couvercle haut et transparent avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène.

Avec rail DIN profilé.

Boîtier de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon la norme DIN EN 60695-2-11, température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK05 selon la norme DIN EN 50102.

Dimension intérieure: 267x182x127 mm



PP/
PC Polypropylène / polycarbonate

Données de base

Référence	2007778
Type	T 350 OE HD TR
Désignation 1	Boîte de dérivation fermée
Désignation 2	avec couvercle transparent
Fabricant	OBO
Dimension	285x201x139
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polypropylène / polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	68,66 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,1446 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîte de dérivation, T350, fermée, couvercle haut transparent


Référence: 2007778

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Longueur	285 mm
Largeur	201 mm
Hauteur	137 mm

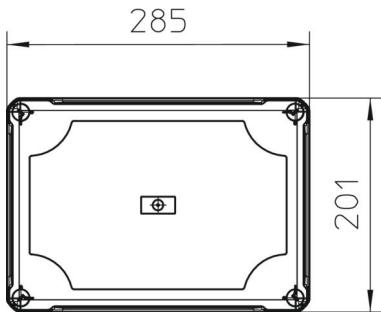

Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
Type de l'entrée	aucun
Type de l'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	sans
Tension d'isolation de mesure Ui	500 V
Équipement	sans
Couvercle	Transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par le fond	oui
Entrées	aucun
Modèle testé antidiéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 750 °C
forme	rectangulaire
Sécurité de fonctionnement	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
renforcé de fibres de verre	oui
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	267x182x127 mm
avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale min.	35 mm ²
Tension nominale	500 V
Plombable	oui
Indice de protection	IP66
Indice de protection code IK	IK05
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C

Fiche technique

Boîte de dérivation, T350, fermée, couvercle haut transparent

Référence: 2007778



Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Couvercle transparent	non
Résistant aux intempéries	non