

# Scheda tecnica

**Pozzetto UDHOME2, uscita cavi a maniglia, coperchio non rivestibile, non equipaggiato, acciaio inox**  
**Codice articolo: 7368342**

**OBO**  
BETTERMANN



Pozzetto quadrato per l'installazione in pavimenti flottanti ed in massetto trattati con lavaggio a secco in ambienti interni. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M20/M25). Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 100 mm, l'area di livellamento + 35 mm.

Telaio e coperchio visibili nel rivestimento pavimento in acciaio inox. Custodia vuota per fino a 2 dispositivi da incasso Modul 45® nel supporto di montaggio e 2 prese dati modulari nel supporto tecnica dei dati opzionale.



**A2** Acciaio, inox

## Dati anagrafici

Codice articolo	7368342
Tipo	UDHOME2 GV
Definizione 1	Torretta scomparsa, all-in-one
Definizione 2	vuota
Produttore	OBO
Dimensione	140x140x110
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	220 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	12,8901 kg CO2e / 1 Pezzo


## Scheda tecnica

Pozzetto UDHOME2, uscita cavi a maniglia, coperchio non rivestibile, non equipaggiato, acciaio inox


Codice articolo: 7368342

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

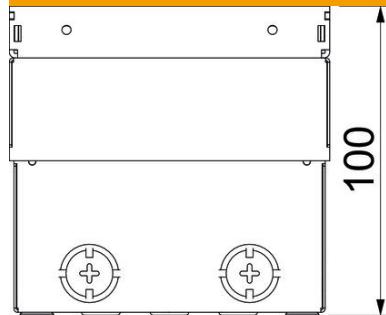

Lughezza.	140 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	100 mm

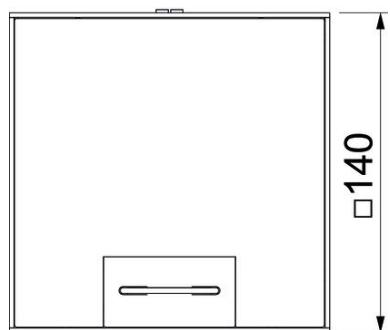

# Scheda tecnica

**Pozzetto UDHOME2, uscita cavi a maniglia, coperchio non rivestibile, non equipaggiato, acciaio inox**  
**Codice articolo: 7368342**



## Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	2
Versione	quadrato
Versione uscita cavo equipaggiamento	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione pavimento	Alloggiamento vuoto
Trattamento del pavimento	no
Tipo coperchio	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	Piastrelle decorative
Campo di impiego con coperchio aperto	no
Campo di impiego con coperchio chiuso	6.101.1 Trattamento del pavimento a secco
Altezza pavimento max	6.101.1 Trattamento del pavimento a secco
Altezza pavimento min.	135 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	100 mm
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	si
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per canale sotto pavimento	no
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Con spessore per rivestimento	no
Dimensione nominale per torretta	2
Norma	EN 50085-2-2
Versione telaio	Bordo per rivestimento del pavimento
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Carico verticale, grande superficie	fino a 15.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia