

Fiche technique

Boîte de sol UDHOME2, avec Tubus, sans équipement, acier inoxydable

Référence: 7427097



Boîtier de sol carré pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyées à sec ou à l'eau. Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion pré découpées pour tubes (M25). Couvercle réglable à l'aide de 4 supports de nivellement sur le rebord supérieur du revêtement de sol. La profondeur d'encastrement minimale est de 110 mm, la plage de réglage de 25 mm. Il est possible d'installer jusqu'à deux prises de courant Modul45®. Jusqu'à deux prises femelles de données modulables (Keystones) peuvent être montées avec des supports de montage en option.



A2 Acier inoxydable

Données de base

Référence	7427097
Type	UDHOME2 VT2
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	avec sortie tube,vide
Fabricant	OBO
Dimension	140x140x110
Matériau	Acier inoxydable
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	297 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	16,0732 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîte de sol UDHOME2, avec Tubus, sans équipement,
acier inoxydable


Référence: 7427097



Dimensions

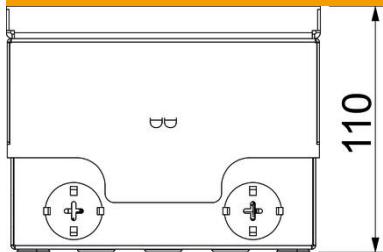

Longueur	140 mm
Largeur	140 mm

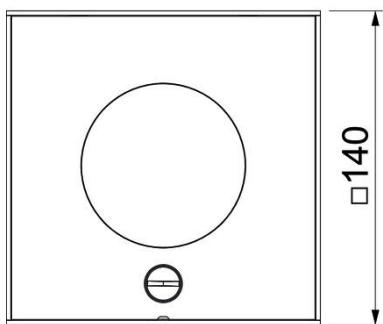

Fiche technique

Boîte de sol UDHOME2, avec Tubus, sans équipement,
acier inoxydable

Référence: 7427097



Caractéristiques techniques

Nombre de paniers support appareillage	0
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Tube escamotable
Équipement	Boîtier non équipé
Cadre de protection du revêtement de sol	non
Entretien du sol	humide
exécution du couvercle	Plaque décorative
possibilité d'installation du joint	oui
Hauteur de plancher max.	135 mm
Hauteur de plancher min.	110 mm
convenit pour montage dans des faux-planchers	oui
Convenit pour montage dans plancher technique	oui
Convenit pour nettoyage à l'eau	oui
Convenit pour goulotte noyée	oui
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur dimensions extérieures	140 mm
Longueur cote de montage	140 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP45
Indice de protection code IK	IK10
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 15 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Mécanisme d'ouverture	Verrou tournant