

Fiche technique

Boîtier de sol complet UDHOME4 avec support universel
UT3, équipement libre, acier inoxydable
Référence: 7427248



Boîte de sol carrée pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyés à sec, utilisation en intérieur. Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion prédécoupées pour tubes (M25). Avec 2 supports universels UT3 45 3. Couvercle réglable à l'aide de 4 supports de nivellement sur le bord supérieur du revêtement de sol. La profondeur d'encastrement minimale est de 95 mm, la plage de réglage de 30 mm. Deux supports universels UT3 45 3 pour le montage direct de jusqu'à 6 appareils M45 sont fournis à la livraison. Les surfaces visibles, sol fini, sont en acier inoxydable.



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base



Référence	7427248
Type	UDHOME4 2V UT U
Désignation 1	Boîtier de sol complet
Désignation 2	avec panier vide
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	364 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	17,7212 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boitier de sol complet UDHOME4 avec support universel
UT3, équipement libre, acier inoxydable
Référence: 7427248



Dimensions

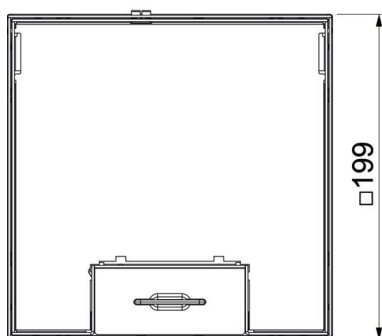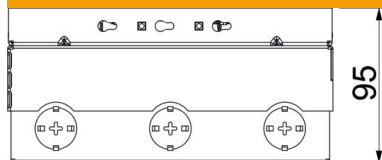

Longueur	202 mm
Largeur	202 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de paniers support appareillage	2
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Équipement	3 UT3
Cadre de protection du revêtement de sol	non
exécution du couvercle	évidement pour l'insertion du revêtement de sol
Hauteur de chape max.	110 mm
Hauteur de chape min.	95 mm
Hauteur de plancher max.	125 mm
Hauteur de plancher min.	95 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	non
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour goulotte noyée	non
Longueur dimensions extérieures	199 mm
Longueur cote de montage	202 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Plage de réglage max.	125 mm
Plage de réglage min.	95 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N

Fiche technique

Boitier de sol complet UDHOME4 avec support universel
UT3, équipement libre, acier inoxydable
Référence: 7427248



Caractéristiques techniques

Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	15 mm