

Scheda tecnica

**Porta apparecchi UDHOME4, con supporto universale UT3,
liberamente equipaggiabile, in acciaio inox
Codice articolo: 7427248**



Toretta a scomparsa all-in-one quadrata per l'installazione in pavimenti flottanti e/o massetto trattati con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Con 2 supporti universali UT3 45 3. Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento + 30 mm.

La fornitura comprende 2 supporti modul UT3 45 3 per l'installazione di un massimo di 6 dispositivi Modul 45.
Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

Dati anagrafici


Codice articolo	7427248
Tipo	UDHOME4 2V UT U
Definizione 1	Toretta all-in-one
Definizione 2	con supporto modulo
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	364 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	17,7212 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


**Porta apparecchi UDHOME4, con supporto universale UT3,
liberamente equipaggiabile, in acciaio inox
Codice articolo: 7427248**



Misure

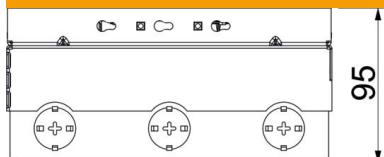

Lughezza.	202 mm
Larghezza	202 mm

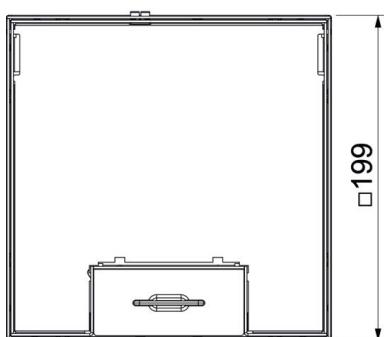

Dati tecnici

Numero di porta apparecchi	2
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
equipaggiamento	3 UT3
Telaio di protezione pavimento	no
Tipo coperchio	Scanalatura del rivestimento del pavimento
Altezza massetto max	110 mm
Altezza massetto min.	95 mm
Altezza pavimento max	125 mm
Altezza pavimento min.	95 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	no
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per canale sotto pavimento	no
Lunghezza esterna	199 mm
Lunghezza di montaggio	202 mm
Con spessore per rivestimento	si
Intervallo di livellamento max	125 mm
Intervallo di livellamento min.	95 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia

Scheda tecnica

**Porta apparecchi UDHOME4, con supporto universale UT3,
liberamente equipaggiabile, in acciaio inox
Codice articolo: 7427248**



Dati tecnici

Spessore rivestimento pavimento | 15 mm