

Fiche technique

Boîtier de sol UDHome4 avec sortie à brosse, acier inoxydable, avec support FLF, couvercle garnissable

Référence: 7427256



Boîtier de sol carré pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyées à sec à l'intérieur.

Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion défonçables pour tubes (M25). Partie supérieure réglable à l'aide de quatre supports de nivellement sur le rebord supérieur du revêtement de sol. La profondeur d'encastrement minimale est de 95 mm, la plage de réglage de +30 mm.

Sortie de câble affleurante avec le sol avec une sortie à brosse.

Support d'appareillage en tôle d'acier galvanisée pour 6x FLF 3/5 ou 4x FLF 3/5 et 1x FLF 6/5.

Couvercle avec revêtement de sol garnissable, 15 mm.



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	7427256
Type	UDHOME4 2V U PE
Désignation 1	Boîtier de sol complet
Désignation 2	pour prises FLF
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	373 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	17,2317 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

Boîtier de sol UDHome4 avec sortie à brosse, acier inoxydable, avec support FLF, couvercle garnissable

Référence: 7427256



Dimensions

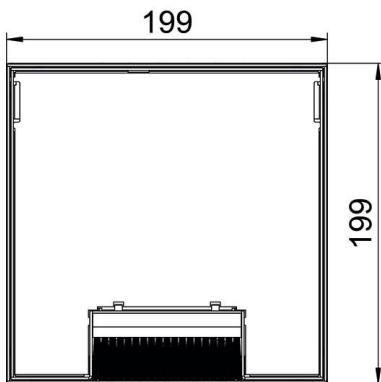

Longueur	202 mm
Largeur	202 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de paniers support appareillage	2
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Bande brosse
Équipement	Supports FLF
Cadre de protection du revêtement de sol	non
exécution du couvercle	évidement pour l'insertion du revêtement de sol
Hauteur de chape max.	110 mm
Hauteur de chape min.	95 mm
Hauteur de plancher max.	125 mm
Hauteur de plancher min.	95 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	non
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour goulotte noyée	non
Longueur dimensions extérieures	199 mm
Longueur cote de montage	202 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Plage de réglage max.	125 mm
Plage de réglage min.	95 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N

Fiche technique

Boîtier de sol UDHome4 avec sortie à brosse, acier inoxydable, avec support FLF, couvercle garnissable

Référence: 7427256



Caractéristiques techniques

Épaisseur du revêtement de sol | 15 mm