

Scheda tecnica

Pozzetto a pavimento UDHOME4 con uscita a spazzola, acciaio inox, con porta FLF, coperchio rivestibile

Codice articolo: 7427256



Unità di montaggio quadrata per l'installazione su pavimenti sopraelevati e in pavimenti in massetto trattati con lavaggio a secco in ambienti interni. Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a quattro supporti di livellamento (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie al supporto di livellamento. La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento +30 mm.

Uscita cavo a livello pavimento attraverso il gruppo spazzole.

Porta apparecchi in lamiera d'acciaio zincata per 6x FLF 3/5 o 4x FLF 3/5 e 1x FLF 6/5.

Coperchio con rivestimento sul fondo documentabile, 15 mm.

A2 Acciaio legato

Dati anagrafici

Codice articolo	7427256
Tipo	UDHOME4 2V U PE
Sigla 1	Torretta scomparsa
Sigla 2	for FLF devices
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	373 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	17,2317 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pozzetto a pavimento UDHOME4 con uscita a spazzola, acciaio inox, con porta FLF, coperchio rivestibile


Codice articolo: 7427256



Misure



199

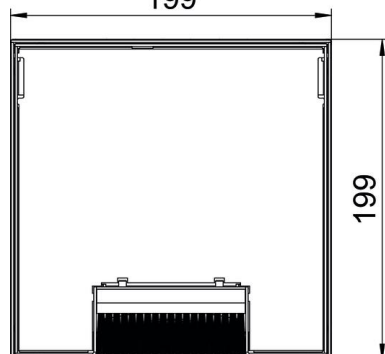

Lunghezza	202 mm
Larghezza	202 mm

Dati tecnici

Numero di moduli apparecchi	2
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Spazzola su listello
equipaggiamento	Supporto FLF
Telaio di protezione rivestimento	no
Tipo coperchio	Scanalatura del rivestimento del pavimento
Altezza massetto max	110 mm
Altezza massetto min.	95 mm
Altezza pavimento max	125 mm
Altezza pavimento min.	95 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	no
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per condotti sotto battuto	no
Lunghezza esterna	199 mm
Lunghezza di montaggio	202 mm
Con scanalatura rivestimento	si
Intervallo di livellamento max	125 mm
Intervallo di livellamento min.	95 mm
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N

Scheda tecnica

Pozzetto a pavimento UDHOME4 con uscita a spazzola, acciaio inox, con porta FLF, coperchio rivestibile

Codice articolo: 7427256



Dati tecnici

Spessore rivestimento pavimento | 15 mm