

Scheda tecnica

Pozzetto a pavimento UDHOME9 con uscita a spazzola, acciaio inox, con porta FLF, coperchio rivestibile

Codice articolo: 7427332



Unità di montaggio quadrata per l'installazione su pavimenti sopraelevati e in pavimenti in massetto trattati con lavaggio a secco in ambienti interni. Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a quattro supporti di livellamento (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie al supporto di livellamento. La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento +30 mm.

Uscita cavo a livello pavimento attraverso il gruppo spazzole.

Porta apparecchi in lamiera d'acciaio zincata per 9x FLF 3/5.

Coperchio con rivestimento sul fondo documentabile, 15 mm.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	7427332
Tipo	UDHOME9 2V U PE
Sigla 1	Torretta all-in-one
Sigla 2	per dispositivi FLF
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	530 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	24,883 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pozzetto a pavimento UDHOME9 con uscita a spazzola, acciaio inox, con porta FLF, coperchio rivestibile

Codice articolo: 7427332



Misure

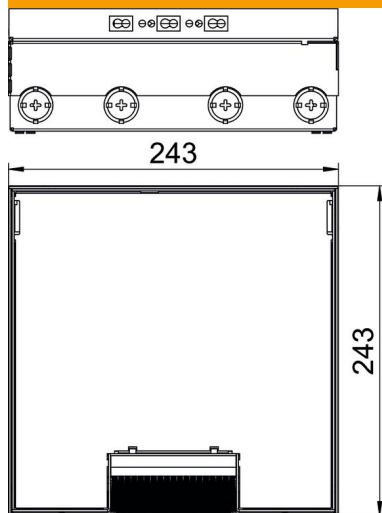

Lunghezza	246 mm
Larghezza	246 mm

Dati tecnici

Versione uscita cavo equipaggiamento	Spazzola su listello Supporto FLF
Tipo coperchio	Scanalatura del rivestimento del pavimento
Altezza massetto max	110 mm
Altezza massetto min.	95 mm
Altezza pavimento max	125 mm
Altezza pavimento min.	95 mm
Lunghezza esterna	243 mm
Lunghezza di montaggio	246 mm
Intervallo di livellamento max	125 mm
Intervallo di livellamento min.	95 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Spessore rivestimento pavimento	15 mm