


# Technisches Datenblatt

## Unterflurdose UGD350-3 für GESR9/55

Artikelnummer: 7410064

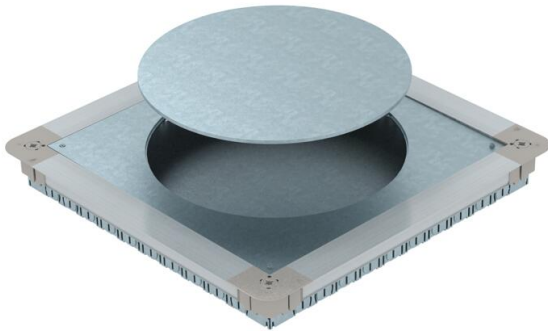

Unterflur-Gerätedose mit Montagedeckel und Deckelblindplatte mit Seitenwänden aus Stahlblech. Für den Einbau eines quadratischen Geräteeinsatzes GES9 55 in Estrichhöhen ab 55 mm. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit Rohreinführungsöffnungen je Seite 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Nutzbare Rohrgröße bei einer Systemhöhe von 55 mm: M20.



|    |              |
|----|--------------|
| St | Stahl        |
| FS | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 7410064                                |
| Typ                                             | UGD55 350-3R9R                         |
| Bezeichnung 1                                   | Unterflur-Gerätedose                   |
| Bezeichnung 2                                   | für GESR9/55UV                         |
| Hersteller                                      | OBO                                    |
| Dimension                                       | 467x467x55                             |
| Werkstoff                                       | Stahl                                  |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt                           |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                           |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                      |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                  |
| Gewicht                                         | 775 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                             |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 41,1371 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Unterflurdose UGD350-3 für GESR9/55

Artikelnummer: 7410064



### Abmessungen

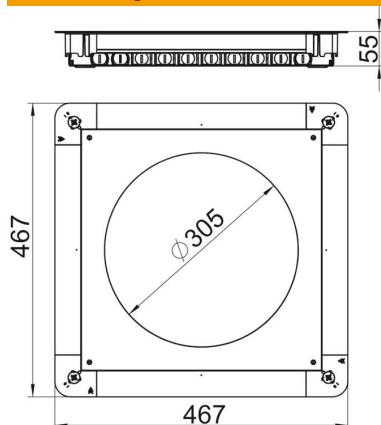

|         |        |
|---------|--------|
| Länge   | 467 mm |
| Breite  | 467 mm |
| Höhe    | 55 mm  |
| Maß A   | 467 mm |
| Maß B   | 467 mm |
| Maß d Ø | 305 mm |
| Maß h   | 55 mm  |

### Technische Daten

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ausbaumöglichkeit                                         | für Einbau von Installationsgeräten |
| Bodenblech                                                | ja                                  |
| Bodenbündig versenkbar                                    | ja                                  |
| Bodenpflege                                               | trocken                             |
| Deckelausführung                                          | rund                                |
| Dichtungseinbaumöglichkeit                                | nein                                |
| Einbauöffnung für Aufflurtank                             | nein                                |
| Einbauöffnung für Einbaueinheit                           | rund                                |
| Entkoppelbar                                              | nein                                |
| Estrichhöhe max.                                          | 80 mm                               |
| Estrichhöhe min.                                          | 55 mm                               |
| für Rohranschluss                                         | ja                                  |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein                                |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | nein                                |
| Geeignet für Unterflurkanal                               | nein                                |
| Kanalbreite max.                                          | 350 mm                              |
| Kanalbreite min.                                          | 190 mm                              |
| Nenngröße                                                 | 350 mm                              |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten                       | R9                                  |
| Nivellierbereich max.                                     | 80 mm                               |
| Nivellierbereich min.                                     | 55 mm                               |
| ROHS Konform                                              | exempt                              |