


Scheda tecnica

UGD350-3 GESR 7 per unità di montaggio rotonda, per altezza massetto 70-125 mm
Codice articolo: 7410120

OBO
BETTERMANN

Scatola apparecchi per canali di installazione sotto pavimento sotto battuto con pareti laterali in lamiera di acciaio. Per il montaggio di unità della dimensione nominale scelta. È possibile il livellamento all'altezza del pavimento in battuto (possibilità di livellamento rapido) e il pavimento può essere lavorato a livello sul bordo di deflusso pavimento. Con possibilità di disaccoppiamento acustico dopo la posa del pavimento e utilizzabile con accessori di sistema anche per l'applicazione con carichi pesanti.
Pareti laterali predisposte per larghezze di canali 190, 250 e 350 mm.

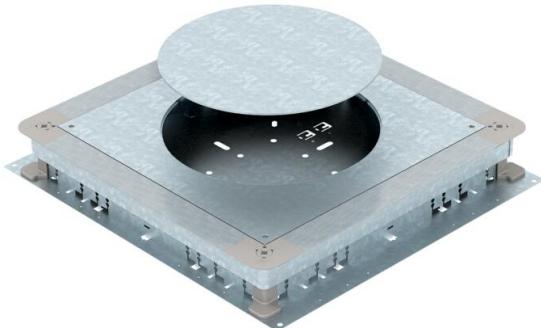

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	7410120
Definizione 1	Cassaforma sottopavimento
Definizione 2	350-3 per GESR7
Produttore	OBO
Dimensionee	510x467x70
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	887 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	23,493 kg CO ₂ / 1 Pezzo

Scheda tecnica

UGD350-3 GESR 7 per unità di montaggio rotonda, per altezza massetto 70-125 mm
Codice articolo: 7410120

OBO
BETTERMANN

Misure

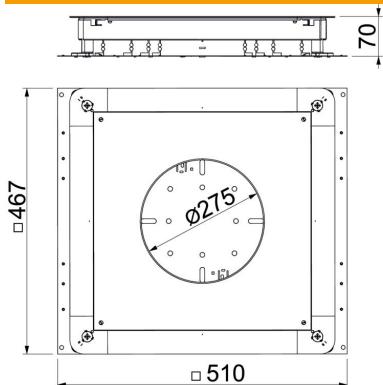

Dimensione a	362 mm
Dimensione A	467 mm
Dimensione B	510 mm
Dimensione b	383 mm
Dimensione d Ø	275 mm

Dati tecnici

Piastra a pavimento	si
Possibilità di incasso della guarnizione	si
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Apertura di montaggio per unità di montaggio	tondo
Disaccoppiabile	si
Altezza massetto max	125 mm
Altezza massetto min.	70 mm
per collegamento tubo	no
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	si
Adatto per canale sotto pavimento	si
Larghezza canale max	350 mm
Larghezza canale min.	190 mm
Altezza del canale max.	48 mm
Altezza canale min.	28 mm
Altezza minima del massetto	70
Nenngröße	350 mm
Dimensione nominale per torretta	R7
Intervallo di livellamento max	125 mm
Intervallo di livellamento min.	70 mm