

Fiche technique

Montant US 3 A2

Référence: 6342466



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.
En cas de montage bilatéral de la console ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 6342466 |
| Type | US 3 200 A2 |
| Désignation 1 | Montant en U |
| Désignation 2 | à 3 côtés perforés |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 50x30x2000 |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 263 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 15,5359 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Montant US 3 A2

Référence: 6342466



Dimensions

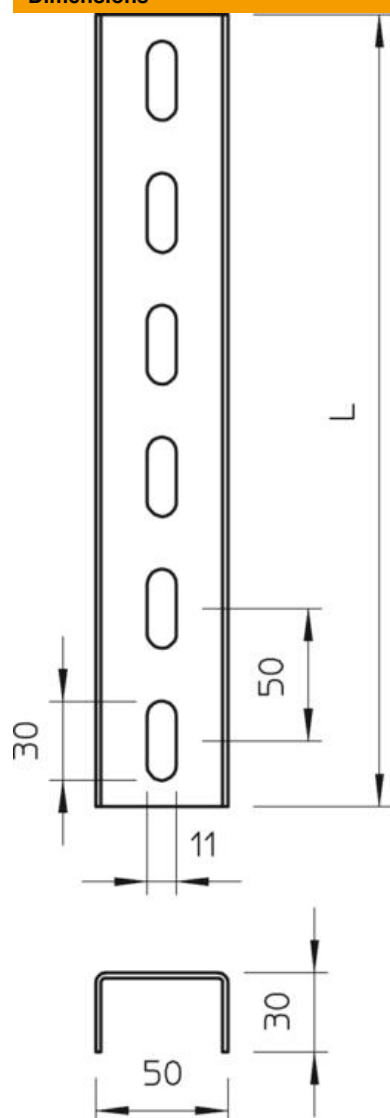

| | |
|-----------|---------------|
| Dimension | 30 x 50 x 2,0 |
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 30 mm |

Fiche technique

Montant US 3 A2

Référence: 6342466



Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Séparable | non |
| Type de perforation | 3 côtés perforés |
| Modèle | Profilé simple |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| épaisseur du matériau | 2 mm |
| avec denture | non |
| Forme de profilé | profilé en U |
| Valeur statistique A | 1,42 cm ² |
| Valeur statistique I _y | 1,52 cm ⁴ |
| Valeur statistique I _z | 5,72 cm ⁴ |
| Valeur statistique W _y | 0,7 cm ³ |
| Valeur statistique W _z | 2,29 cm ³ |