

# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342338

**OBO**  
BETTERMANN



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.

Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.

CEUK  
CA

**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6342338
Tipo	US 3 200 FS
Definizione 1	Profilato a U
Definizione 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x2000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	266 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,2893 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342338

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

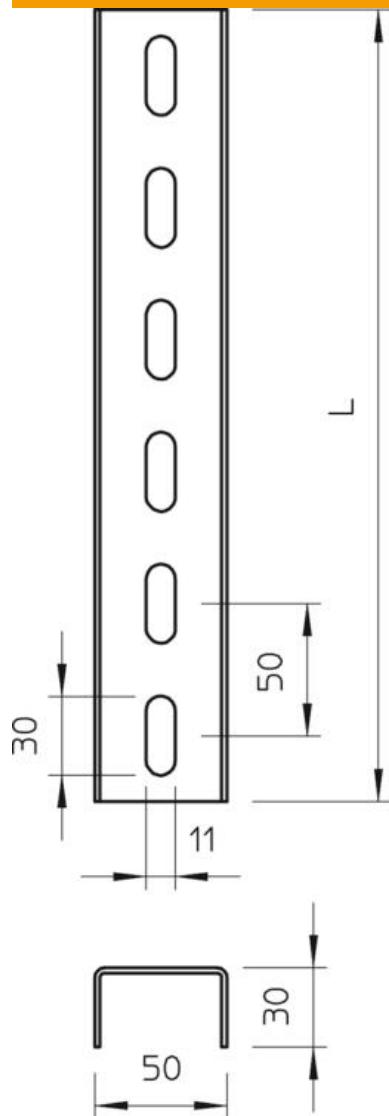

Dimensioni	30 x 50 x 2,0
Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	2'000 mm

# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342338



### Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	si
Larghezza foro	11 mm
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Dimensioni asola	30 mm
Valore statico A	1.42 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	1.52 cm
Valore statico lz	5.72 cm
Valore statico Wy	0.7 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	2.29 cm <sup>2</sup>