

Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342340



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.

CEUK
CA

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|--|---------------------------|
| Codice articolo | 6342340 |
| Tipo | US 3 300 FS |
| Definizione 1 | Profilato a U |
| Definizione 2 | forato su 3 lati |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 50x30x3000 |
| Colore | zincato |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 399 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 10,9213 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342340

OBO
BETTERMANN

Misure

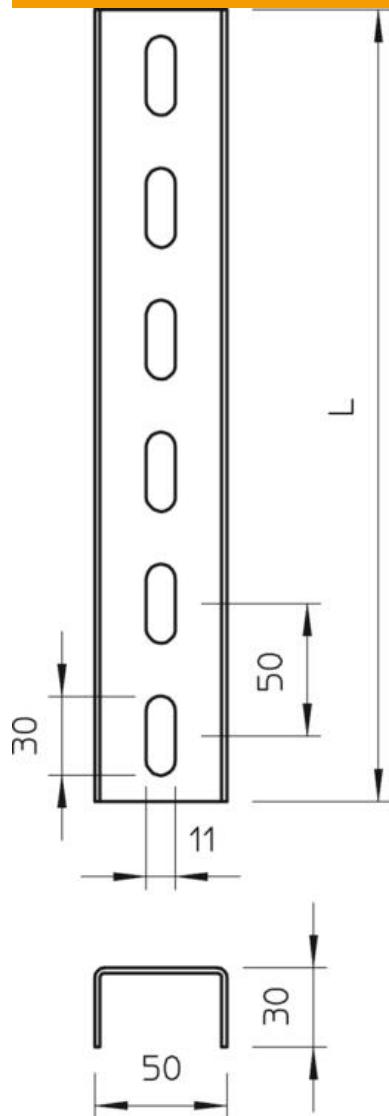

| | |
|--------------|---------------|
| Dimensioni | 30 x 50 x 2,0 |
| Lughezza. | 3'000 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Dimensione L | 3'000 mm |

Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342340



Dati tecnici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato su 3 lati |
| Versione | Profilo semplice |
| Mantenimento funzionale | no |
| Larghezza foro | 11 mm |
| Spessore materiale | 2 mm |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilato a U |
| Dimensioni asola | 30 mm |
| Valore statico A | 1.42 cm ² |
| Valore statico ly | 1.52 cm |
| Valore statico lz | 5.72 cm |
| Valore statico Wy | 0.7 cm ² |
| Valore statico Wz | 2.29 cm ² |