

# Fiche technique

## Pendard US 3 A2

Référence: 6342455



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.  
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6342455
Type	US 3 30 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x300
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	42,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,3665 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Pendard US 3 A2

Référence: 6342455



## Dimensions

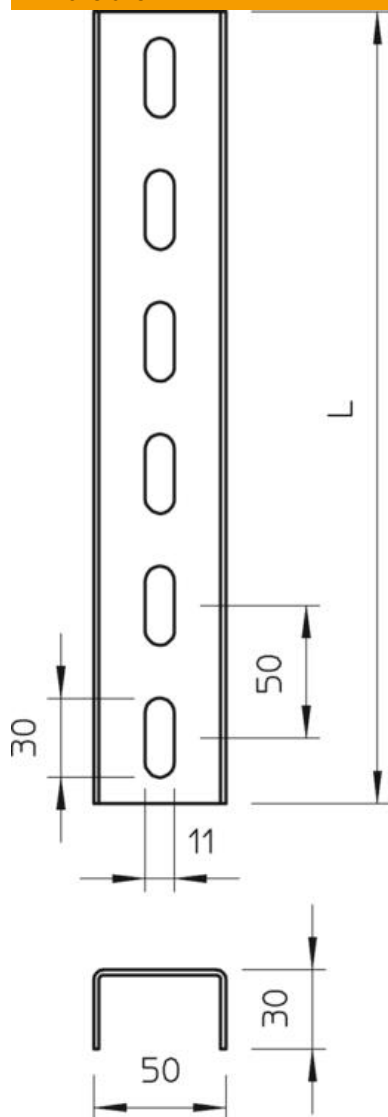

Dimensions	30 x 50 x 2,0
Longueur	300 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm

# Fiche technique

Pendard US 3 A2

Référence: 6342455



## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	1,42 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	1,52 cm
Valeur statistique Iz	5,72 cm
Valeur statistique Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	2,29 cm <sup>2</sup>