

Fiche technique

Montant US 3 A2

Référence: 6342468



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.
En cas de montage bilatéral de la console ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.

CE UK
CA us3

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	6342468
Type	US 3 600 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x6000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	790 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	46,6487 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 3 A2

Référence: 6342468

OBO
BETTERMANN

Dimensions

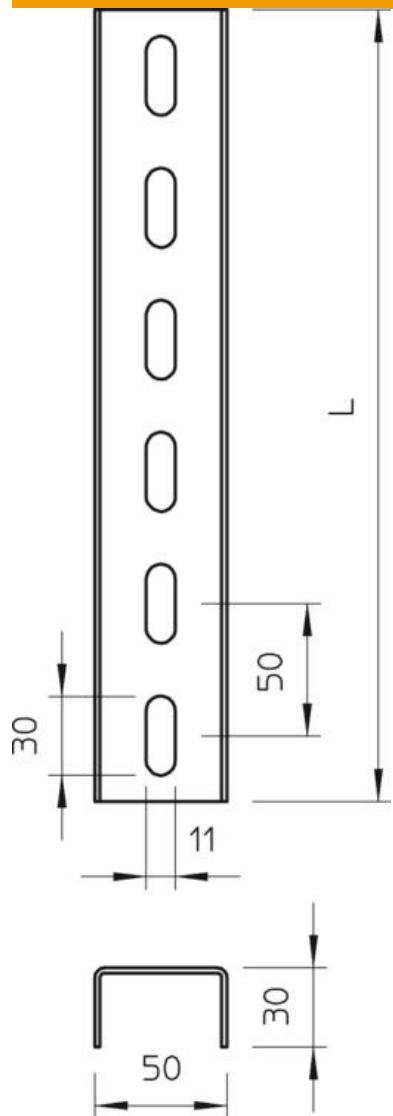

Dimension	30 x 50 x 2,0
Longueur	6 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm

Fiche technique

Montant US 3 A2

Référence: 6342468



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	1,42 cm ²
Valeur statistique ly	1,52 cm ⁴
Valeur statistique Iz	5,72 cm ⁴
Valeur statistique Wy	0,7 cm ³
Valeur statistique Wz	2,29 cm ³