

# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342312



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6342312
Tipo	US 3 70 FS
Definizione 1	Profilato a U
Definizione 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensionee	50x30x700
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	93 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,7968 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342312



## Misure

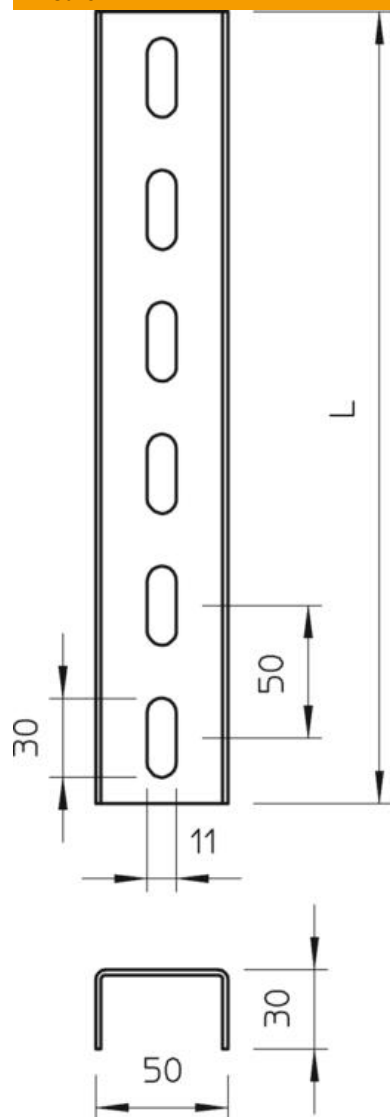

Dimensioni	30 x 50 x 2,0
Lughezza.	700 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	700 mm

# Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342312



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	sì
Larghezza foro	11 mm
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Dimensioni asola	30 mm
Valore statico A	1.42 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	1.52 cm
Valore statico Iz	5.72 cm
Valore statico Wy	0.7 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	2.29 cm <sup>2</sup>