

Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340964

OBO
BETTERMANN



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensione 50 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore tipo DSK 45.

CE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6340964
Tipo	US 5 110 FT
Definizione 1	Profilato a U
Definizione 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensionee	50x50x1100
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	278 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,3416 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato US 5 FT


Codice articolo: 6340964

OBO
BETTERMANN

Misure

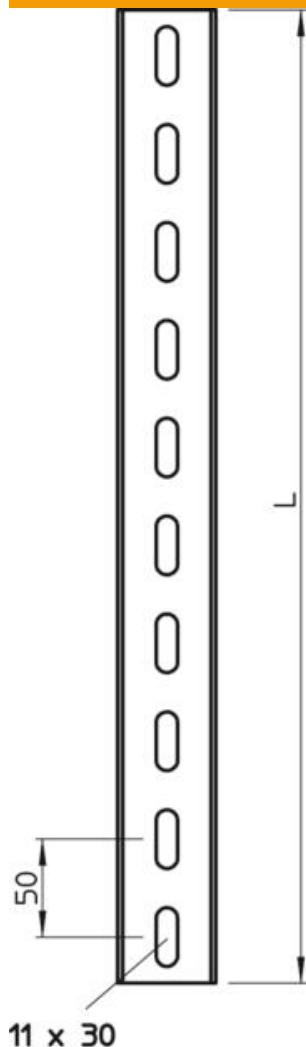

Dimensioni	50 x 50 x 2,5
Lughezza.	1'100 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	1'100 mm



Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340964



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	si
Spessore materiale	2.5 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Dimensioni asola	45 mm
Valore statico A	2.74 cm ²
Valore statico ly	8.32 cm
Valore statico lz	12.53 cm
Valore statico Wy	2.61 cm ²
Valore statico Wz	5.01 cm ²