

# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340385

**OBO**  
BETTERMANN



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.

CE  US7

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 6340385                   |
| Typ                                 | US 7 250 FT               |
| Bezeichnung 1                       | U-Stiel                   |
| Bezeichnung 2                       | 3-seitig gelocht          |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Dimension                           | 70x50x2500                |
| Farbe                               | zink                      |
| Werkstoff                           | Stahl                     |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt        |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461           |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                     |
| Gewicht                             | 1009 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 23,5503 kg CO2e / 1 Stück |



# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340385

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

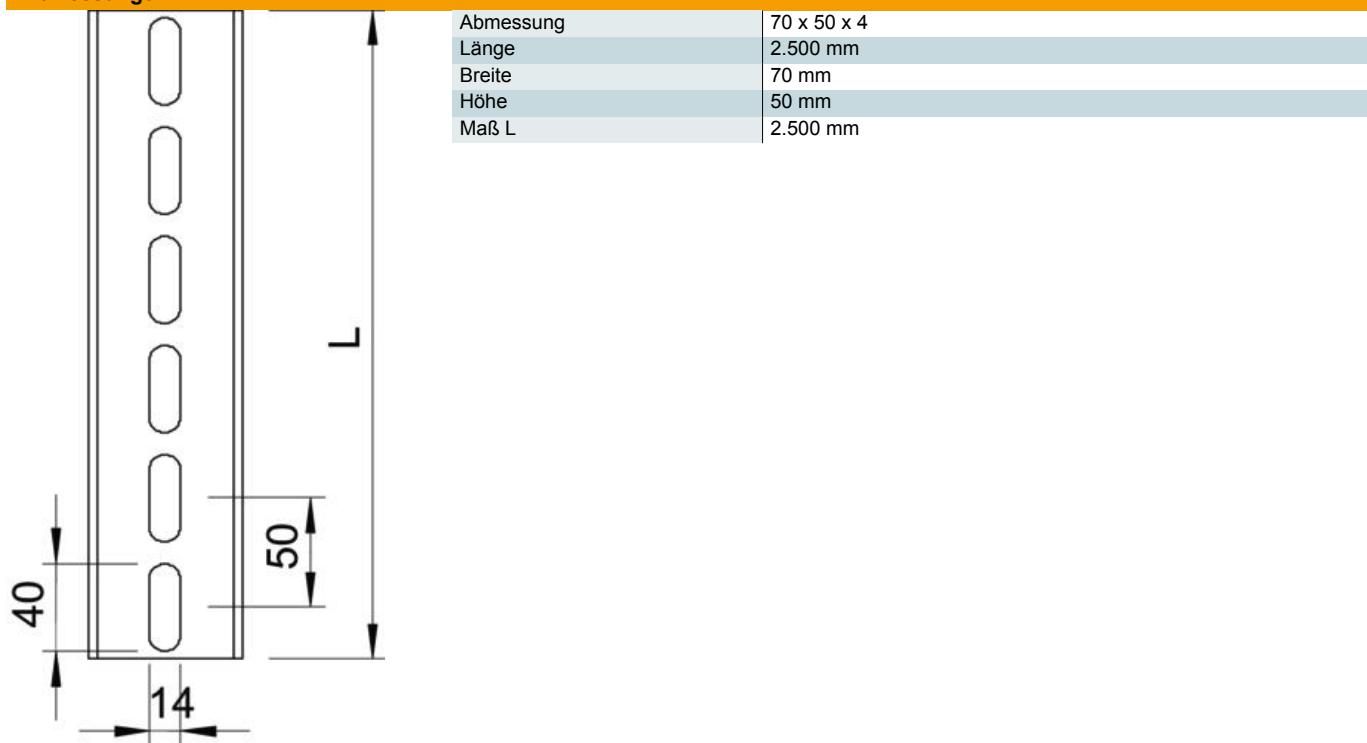

# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340385



### Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Abbrechbar         | nein                  |
| Art der Lochung    | 3 Seiten gelocht      |
| Ausführung         | Einfachprofil         |
| Funktionserhalt    | nein                  |
| Lochbreite         | 14 mm                 |
| Materialstärke     | 4 mm                  |
| Mit Zahnung        | nein                  |
| Profilform         | U-Profil              |
| Schlitzweite       | 62 mm                 |
| Statischer Wert A  | 4,59 cm <sup>2</sup>  |
| Statischer Wert ly | 13,79 cm              |
| Statischer Wert lz | 36,84 cm              |
| Statischer Wert Wy | 4,11 cm <sup>2</sup>  |
| Statischer Wert Wz | 10,53 cm <sup>2</sup> |