

Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341969



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	6341969
Type	US 7 300 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	1176,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	70,3689 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341969

OBO
BETTERMANN

Dimensions

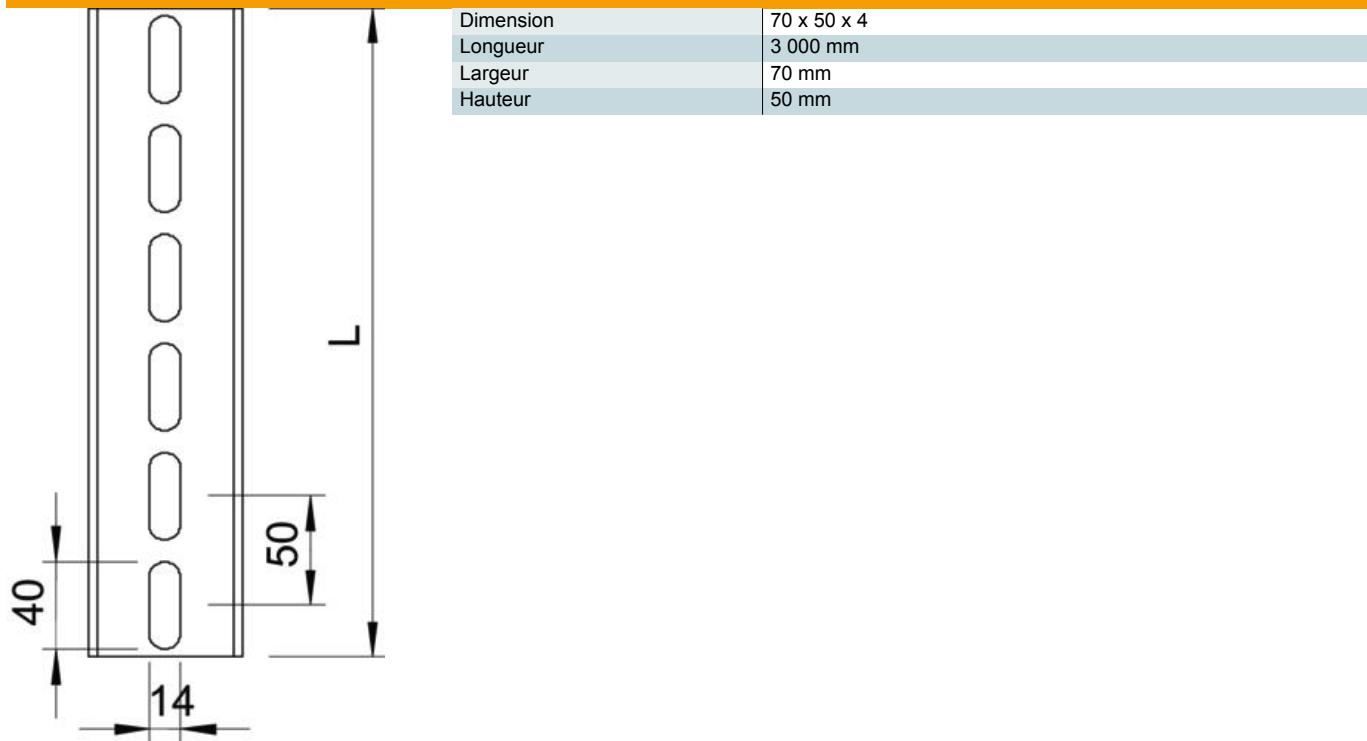

Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341969



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	non
Largeur de l'orifice	14 mm
épaisseur du matériau	4 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	40 mm
Valeur statistique A	4,59 cm ²
Valeur statistique ly	13,79 cm
Valeur statistique Iz	36,84 cm
Valeur statistique Wy	4,11 cm ²
Valeur statistique Wz	10,53 cm ²