

Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341764



Montant en U. Dimension : 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 6341764 |
| Type | US 7 50 A2 |
| Désignation 1 | Montant en U |
| Désignation 2 | à 3 côtés perforés |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x50x500 |
| Couleur | acier inoxydable |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 196,1 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 11,9435 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341764



Dimensions

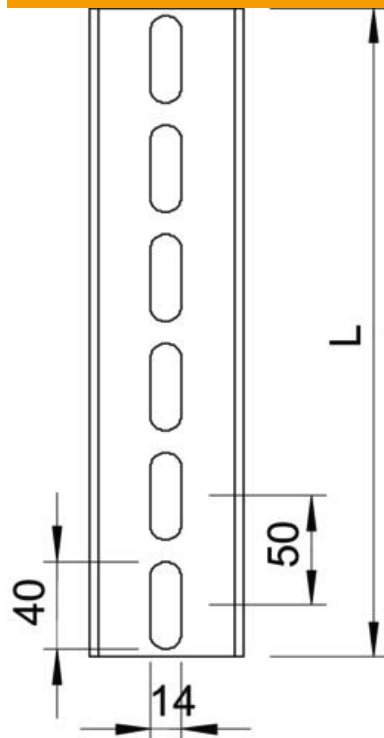

| | |
|------------|-------------|
| Dimensions | 70 x 50 x 4 |
| Longueur | 500 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 50 mm |



Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341764



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Séparable | non |
| Type de perforation | 3 faces perforées |
| Modèle | Profilé simple |
| Maintien en fonction | non |
| Largeur de l'orifice | 14 mm |
| Épaisseur du matériau avec denture | 4 mm non |
| Forme de profilé | profilé en U |
| Ouverture | 40 mm |
| Valeur statistique A | 4,59 cm ² |
| Valeur statistique Iy | 13,79 cm ⁴ |
| Valeur statistique Iz | 36,84 cm ⁴ |
| Valeur statistique Wy | 4,11 cm ³ |
| Valeur statistique Wz | 10,53 cm ³ |