

Scheda tecnica

Profilato US 7 FT

Codice articolo: 6340075



Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore tipo DSK 61.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 6340075 |
| Tipo | US 7 50 FT |
| Definizione 1 | Profilato a U |
| Definizione 2 | forato su 3 lati |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 70x50x500 |
| Colore | zincato |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 200.9 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 5,0836 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Profilato US 7 FT


Codice articolo: 6340075

OBO
BETTERMANN

Misure

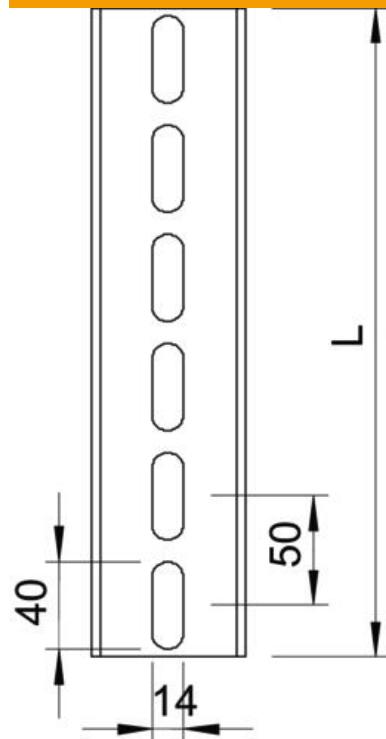

| | |
|--------------|-------------|
| Dimensioni | 70 x 50 x 4 |
| Lughezza. | 500 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Dimensione L | 500 mm |

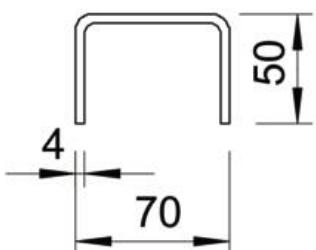

Scheda tecnica

Profilato US 7 FT

Codice articolo: 6340075



Dati tecnici

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato su 3 lati |
| Versione | Profilo semplice |
| Articolo EPD | si |
| Mantenimento funzionale | si |
| Larghezza foro | 14 mm |
| Spessore materiale | 4 mm |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilato a U |
| Dimensioni asola | 62 mm |
| Valore statico A | 4.59 cm ² |
| Valore statico ly | 13.79 cm |
| Valore statico lz | 36.84 cm |
| Valore statico Wy | 4.11 cm ² |
| Valore statico Wz | 10.53 cm ² |