

# Fiche technique

## Montant US 7 A2

Référence: 6338623



Pendard en U avec plaque de tête soudée.  
Pour la fixation au plafonds en béton horizontaux et poutres métalliques horizontales. À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6338623
Type	US 7 K 40 A2
Désignation 1	Pendard
Désignation 2	avec semelle soudée
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x400
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	256 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	14,5997 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Montant US 7 A2

Référence: 6338623



### Dimensions

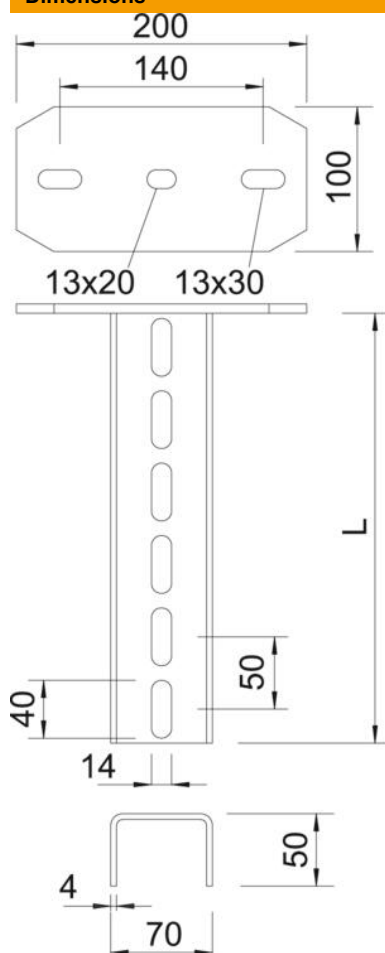

Longueur	400 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm

### Caractéristiques techniques

Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	profilé en U
Longueur de console 200	8,3 kN
Longueur de console 400	5 kN
Longueur de console 600	3,5 kN
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	4 mm
Résistance maximale à la traction	11 kN

### Charges



#### Diagramme de charge du pendard de type US 7 K VA

- 1 Déflexion de l'extrémité de la tige de suspension avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- 3 Longueur de console en mm
- Courbe de charge avec longueurs de pendard en mm

### Valeurs de charge des chevilles pour pendard de type US 7 K

charge unilatérale

Cheville type	Charge maximale [kN]					
	Largeur de console [mm]					
	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	3,97	3,03	2,44	2,04	1,76	1,54
BZ3 12x110/0-35	5,16	3,90	3,15	2,64	2,27	1,99

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing  $a_i = 10$  cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).