


Scheda tecnica

Scatola per massetto UZD350-4

Codice articolo: 7410023



Scatola di derivazione a strappo per canali di installazione sotto pavimento sotto battuto con pareti laterali in lamiera di acciaio. Per il montaggio di unità da incasso in coperchi di montaggio (da ordinare separatamente). È possibile il livellamento rapido e continuo all'altezza del pavimento in battuto da 80 - 160 mm. Il massetto può essere lavorato a livello sul bordo. Con possibilità di disaccoppiamento acustico dopo la posa del pavimento e utilizzabile con accessori di sistema anche per l'applicazione con carichi pesanti. Inserimento di cavi e linee con i canale EÜK in 2 parti.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7410023
Tipo	UZD350-4
Sigla 1	Scatola massetto
Sigla 2	per massetto 80-160 mm
Produttore	OBO
Dimensione	500x480x80
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	654 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	29,5817 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola per massetto UZD350-4

Codice articolo: 7410023



Misure

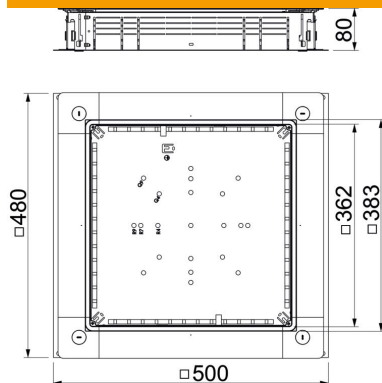

Lunghezza	480 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	80 mm
Dimensione a	362 mm
Dimensione A	480 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensione b	383 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	1
Piastra a pavimento	sì
Tipo coperchio	Universale
Possibilità di incasso della guarnizione	sì
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Apertura di montaggio per unità di montaggio	quadrato
Disaccoppiabile	sì
Altezza massetto max	160 mm
Altezza massetto min.	80 mm
per collegamento tubo	no
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per condotti sotto battuto	sì
Larghezza canale max	350 mm
Larghezza canale min.	190 mm
Altezza del canale max.	58 mm
Altezza canale min.	28 mm
Altezza minima del massetto	80
Dimensioni nominali	350 mm
Intervallo di livellamento max	160 mm
Intervallo di livellamento min.	80 mm
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20