


# Scheda tecnica

## UZD350-4 per massetto alto 80-160mm

Codice articolo: 7410025



Scatola massetto UZD350-4 R con pareti in acciaio. Adatta per l'installazione di torrette a scomparsa grazie ai coperchi di montaggio (da ordinare separatamente). Regolazione ad altezza massetto 80-160 mm, tramite unità di regolazione integrate. Questa permette di installare la scatola a filo massetto. Dopo la posa a massetto, garantisce il disaccoppiamento del rumore dovuto da calpestio. Dotata su tutti i lati di pretranci per innesto tubazioni. Su ogni lato ve ne sono 8 con dimensioni M20, M25 e M32.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Codice articolo                            | 7410025                  |
| Tipo                                       | UZD350-4 R               |
| Sigla 1                                    | Scatola massetto         |
| Sigla 2                                    | con entrata tubo         |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 500x480x80               |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Superficie                                 | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 1                        |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 654 kg                   |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 29,833 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

UZD350-4 per massetto alto 80-160mm

Codice articolo: 7410025



## Misure

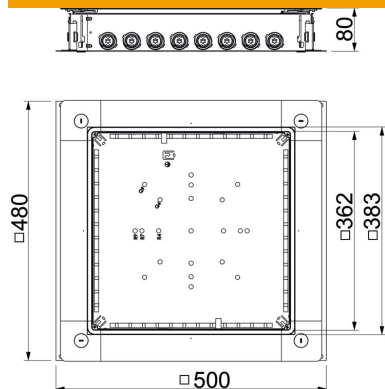

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 480 mm |
| Larghezza    | 500 mm |
| Altezza      | 80 mm  |
| Dimensione a | 362 mm |
| Dimensione A | 480 mm |
| Dimensione B | 500 mm |
| Dimensione b | 383 mm |

## Dati tecnici

|   |            |
|---|------------|
| Numero degli apparecchi installabili                      | 1          |
| Piastra a pavimento                                       | sì         |
| Tipo coperchio  | Universale |
| Possibilità di incasso della guarnizione                  | sì         |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento            | no         |
| Apertura di montaggio per unità di montaggio              | quadrato   |
| Disaccoppiabile   | sì         |
| Altezza massetto max                                      | 160 mm     |
| Altezza massetto min. per collegamento tubo               | 80 mm      |
| Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto | no         |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto    | no         |
| Adatto per condotti sotto battuto                         | no         |
| Altezza minima del massetto                               | 80         |
| Dimensioni nominali                                       | 350 mm     |
| Intervallo di livellamento max                            | 160 mm     |
| Intervallo di livellamento min.                           | 80 mm      |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto             | IP20       |