

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG lunga, nichelato

Codice articolo: 2085747

OBO
BETTERMANN



CE | IP 68 | Pg

CuZn 37 Ottone
N nichelato

Pressacavo di tipo costruttivo a dado cieco antistrappo a forte tenuta, oltre a scarico di trazione e protezione antitorsione per esigenze di tenuta elevata, con filettatura di raccordo lunga PG secondo DIN 40430, per pareti dell'alloggiamento a forte spessore in combinazione con controdado.

Inserto di fissaggio in poliammide.

Guarnizione interna in gomma cloroprene/nitrile.

O ring preinstallato sul raccordo filettato.

Grado di protezione IP 68 a 5 bar per 1 h.

Testato secondo DIN EN 62444.

Con raccordo filettato lungo

* Prezzo secondo quotazione DEL.

Dati anagrafici

Codice articolo	2085747
Tipo	V-TEC L PG11 MS
Definizione 1	Pressacavo
Definizione 2	con raccordo filettato lungo
Produttore	OBO
Dimensione	PG11
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	2.55 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1013 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG lunga, nichelato

OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 2085747

Misure

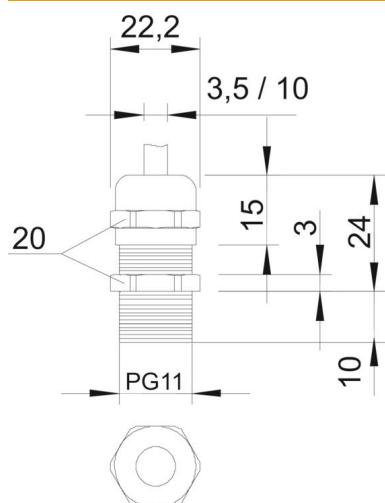

Dimensione e	22.2 mm
Dimensione L max.	24 mm
Dimensione L1	10 mm
Dimensione L2	3 mm
Dimensione L3	15 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	10 mm
Area di tenuta D min.	5 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zona esplosiva	NULL
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Filettatura	Pg 11
Tipo filettatura	PG
Lunghezza filettatura	10 mm
Dimensioni nominali filettatura	11
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave	20
Grado di protezione	IP68
Collegamento a vite divisibile	no
Range di temperatura di esercizio max	100 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Fissacavo e protezione antitorsione D2 max	10 mm
Fissacavo e protezione antitorsione D2 min.	4.5 mm
Possibilità di scarico di trazione	si