

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, lichtgrau

Artikelnummer: 2024322

**OBO**  
BETTERMANN



Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



**PA** Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2024322
Typ	V-TEC L PG16 LGR
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit langem Anschlussgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	PG16
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,49 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0764 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, lichtgrau

Artikelnummer: 2024322

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

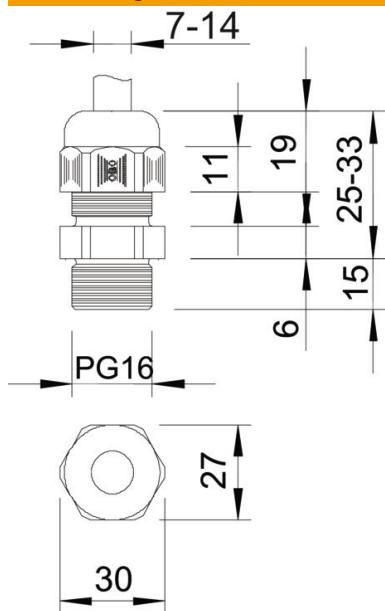

Maß E	30 mm
Maß L max.	33 mm
Maß L min.	25 mm
Maß	15 mm
L1	
Maß L2	6 mm
Maß L3	19 mm

### Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	14 mm
Dichtbereich D min.	7 mm
explosionsgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 16
Gewindeart	PG
Gewindelänge	15 mm
Gewindenenngröße	16
Gewindesteigung	1,5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	3,67 Nm
Mehrach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	27
Schutzart	IP68
Sechskant Eckmaß	30 mm
Teilbare Verschraubung	nein
Temperaturbereich max.	65 °C
Temperaturbereich min.	-20 °C

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, lichtgrau

Artikelnummer: 2024322



### Technische Daten

Zugentl. und Verdrehschutz D2 max.	14 mm
Zugentl. und Verdrehschutz D2 min.	7 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja