

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG lunga, grigio chiaro

Codice articolo: 2024284



Pressacavo con filettatura di raccordo PG di tipo costruttivo a dado cieco, per scatole di derivazione cavi, scatole, scatole di distribuzione in ambiti privati e industriali. Con scarico della trazione e labbro di tenuta integrato, testati a norma DIN EN 62444. Classe di protezione IP68. Utilizzabile nell'intervallo da -20°C a +65°C.



PA Poliammide

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------|
| Codice articolo | 2024284 |
| Tipo | V-TEC L PG7 LGR |
| Sigla 1 | Pressacavo |
| Sigla 2 | con filetto lungo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | PG7 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Poliammide |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,41 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0307 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG lunga, grigio chiaro

Codice articolo: 2024284



Misure

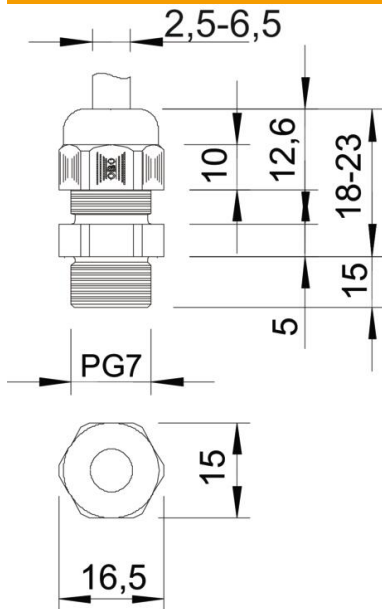

| | |
|-------------------|---------|
| Dimensione e | 16,5 mm |
| Dimensione L max. | 23 mm |
| Dimensione L min. | 18 mm |
| Dimensione L1 | 15 mm |
| Dimensione L2 | 5 mm |
| Dimensione L3 | 12,6 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Tipo di guarnizione | Anello di tenuta |
| Versione | dritto |
| Protezione antiriflesso | no |
| Area di tenuta D max | 6,5 mm |
| Area di tenuta D min. | 2,5 mm |
| antiesplorazione | no |
| Pressacavo per cavo piatto | no |
| Per zone esplosive | senza |
| per zone con gas esplosivi | senza |
| per zone con polveri esplosive | senza |
| Filettatura | Pg 7 |
| Tipo filettatura | Pg |
| Lunghezza filettatura | 15 mm |
| Dimensioni nominali filettatura | 7 |
| Passo filettatura | 1,5 mm |
| Rinforzato con fibre di vetro | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Momento torcente instabile | 1,67 Nm |
| Guarnizione multiforo | no |
| Con controdado | no |
| Resistente agli urti | no |
| Apertura chiave | 15 |
| Grado di protezione | IP68 |
| Dimensione chiave | 16,5 mm |
| Collegamento a vite divisibile | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 65 °C |

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG lunga, grigio chiaro

Codice articolo: 2024284



Dati tecnici

| | |
|---|--------|
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 max | 6,5 mm |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 min. | 3 mm |
| Possibilità di scarico di trazione | si |