

# Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Artikelnummer: 2085739



Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter.

Klemmeinsatz aus Polyamid.

Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk.

Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.

Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.

Geprüft nach DIN EN 62444.

Mit langem Anschlussgewinde.

\* Preise laut DEL-Notierung.



**CuZn**  
37 Messing

**N** vernickelt

## Stammdaten

Artikelnummer	2085739
Typ	V-TEC L PG9 MS
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit langem Anschlussgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	PG9
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,795 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0909 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Artikelnummer: 2085739



## Abmessungen

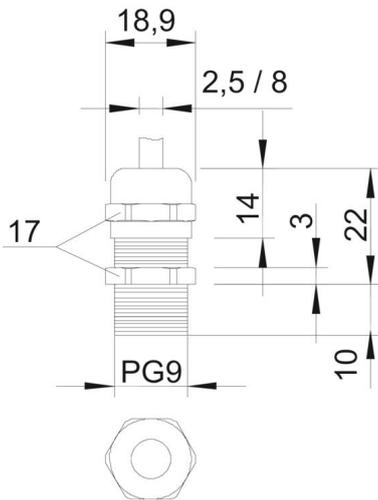

Maß E	18,9 mm
Maß L max.	22 mm
Maß L1	10 mm
Maß L2	3 mm
Maß L3	14 mm

## Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	8 mm
Dichtbereich D min.	4 mm
explosionsgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 9
Gewindeart	PG
Gewindelänge	10 mm
Gewindenenngröße	9
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	17
Schutzart	IP68
Teilbare Verschraubung	nein
Temperatureinsatzbereich max.	100 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Zugentl. und Verdrehenschutz D2 max.	8 mm
Zugentl. und Verdrehenschutz D2 min.	3,5 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja