

Scheda tecnica

Pressacavi, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2024780



Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.



PA Poliammide

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo | 2024780 |
| Tipo | V-TEC PG36 LGR |
| Definizione 1 | Pressacavo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione e | PG36 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Poliammide |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 6.03 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Pressacavi, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2024780



Misure

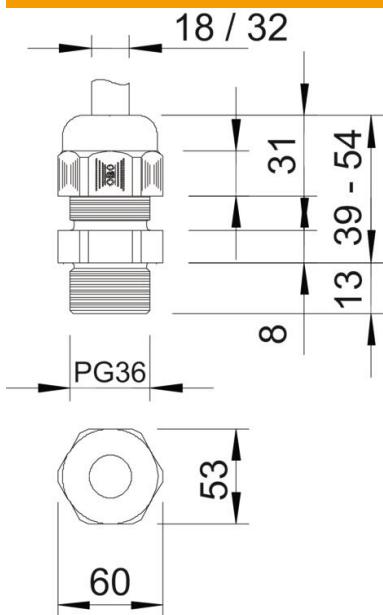

| | |
|-------------------|-------|
| Dimensione e | 60 mm |
| Dimensione L max. | 54 mm |
| Dimensione L min. | 39 mm |
| Dimensione L1 | 13 mm |
| Dimensione L2 | 8 mm |
| Dimensione L3 | 31 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Tipo di guarnizione | Anello di tenuta |
| Versione | dritto |
| Protezione antiriflesso | no |
| Area di tenuta D max | 32 mm |
| Area di tenuta D min. | 18 mm |
| antiesplosione | no |
| Pressacavo per cavo piatto | no |
| Per zona esplosiva | NULL |
| per zone con gas esplosivi | senza |
| per zone con polveri esplosive | NULL |
| Filettatura | Pg 36 |
| Tipo filettatura | PG |
| Lunghezza filettatura | 13 mm |
| Dimensioni nominali filettatura | 36 |
| Passo filettatura | 1.41 mm |
| Rinforzato con fibre di vetro | no |
| Priva di alogen | si |
| Coppia di serraggio instabile | 5 Nm |
| Guarnizione multiforo | no |
| Con controdado | no |
| Resistente agli urti | no |
| Apertura di chiave | 53 |
| Grado di protezione | IP68 |
| Dimensione chiave | 60 mm |
| Collegamento a vite divisibile | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 65 °C |

Scheda tecnica

Pressacavi, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2024780



Dati tecnici

| | |
|---|--------|
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 max | 32 mm |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 min. | 20 mm |
| Possibilità di scarico di trazione | si |