

# Scheda tecnica

## Pressacavi, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2024802



Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.



PA Poliammide

### Dati anagrafici

Codice articolo	2024802
Tipo	V-TEC PG48 LGR
Definizione 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione e	PG48
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	9.46 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Pressacavi, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2024802



### Misure

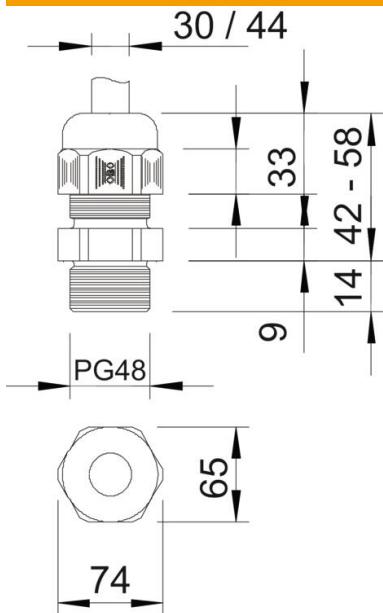

Dimensione e	74 mm
Dimensione L max.	58 mm
Dimensione L min.	42 mm
Dimensione L1	14 mm
Dimensione L2	9 mm
Dimensione L3	33 mm

### Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	44 mm
Area di tenuta D min.	30 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zona esplosiva	NULL
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Filettatura	Pg 48
Tipo filettatura	PG
Lunghezza filettatura	14 mm
Dimensioni nominali filettatura	48
Passo filettatura	1.41 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	si
Coppia di serraggio instabile	5 Nm
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave	65
Grado di protezione	IP68
Dimensione chiave	74 mm
Collegamento a vite divisibile	no
Range di temperatura di esercizio max	65 °C

# Scheda tecnica

## Pressacavi, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2024802



### Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Fissacavo e protezione antitorsione D2 max	44 mm
Fissacavo e protezione antitorsione D2 min.	30 mm
Possibilità di scarico di trazione	si