

# Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG, nichelato

Codice articolo: 2085704



Modello di pressacavo con dado esagonale cieco a forte tenuta, oltre a scarico di trazione e protezione antitorsione a tenuta elevata, con filettatura Pg secondo DIN 40430. Inserto di fissaggio in poliammide, anello di tenuta in gomma cloroprene/nitrile, con O-ring premontato sulla filettatura di collegamento.

Grado di protezione IP68 con 5 bar/1 ora, testato secondo DIN EN 62444. Lunghezza filettatura di raccordo "normale", in conformità a DIN 46320.

\* Prezzo secondo quotazione DEL.



Ottone



nichelato

## Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 2085704                  |
| Tipo                                       | V-TEC PG48 MS            |
| Definizione 1                              | Pressacavo               |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensionee                                | PG48                     |
| Materiale                                  | Ottone                   |
| Superficie                                 | nichelato                |
| Norma per superfici                        |                          |
| Unità VK più piccola                       | 5                        |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 31.5 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 Paio              |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,1124 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG, nichelato

Codice articolo: 2085704



## Misure

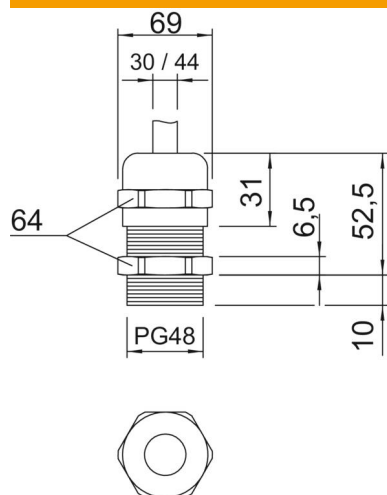

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Dimensione e      | 69 mm   |
| Dimensione L max. | 52.5 mm |
| Dimensione L1     | 10 mm   |
| Dimensione L2     | 6.5 mm  |
| Dimensione L3     | 31 mm   |

## Dati tecnici

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Tipo di guarnizione                         | Anello di tenuta |
| Versione                                    | dritto           |
| Protezione antiriflesso                     | no               |
| Area di tenuta D max                        | 44 mm            |
| Area di tenuta D min.                       | 30 mm            |
| antiesplorazione                            | no               |
| Pressacavo per cavo piatto                  | no               |
| Per zona esplosiva                          | NULL             |
| per zone con gas esplosivi                  | senza            |
| per zone con polveri esplosive              | NULL             |
| Filettatura                                 | Pg 48            |
| Tipo filettatura                            | PG               |
| Lunghezza filettatura                       | 10 mm            |
| Dimensioni nominali filettatura             | 48               |
| Rinforzato con fibre di vetro               | no               |
| Priva di alogeni                            | no               |
| Guarnizione multiforo                       | no               |
| Con controdado                              | no               |
| Resistente agli urti                        | no               |
| Apertura di chiave                          | 64               |
| Grado di protezione                         | IP68             |
| Collegamento a vite divisibile              | no               |
| Range di temperatura di esercizio max       | 100 °C           |
| Range di temperatura di esercizio min.      | -20 °C           |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 max  | 44 mm            |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 min. | 30 mm            |
| Possibilità di scarico di trazione          | sì               |