

Technisches Datenblatt

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz geschlossen,
lichtgrau

Artikelnummer: 2024940

OBO
BETTERMANN



Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.

Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Der geschlossene Dichteinsatz ermöglicht das universelle Bohren des/der benötigten Dichtungsdurchmesser. Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.



PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	2024940
Typ	V-TEC TB20
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung, teilbar
Bezeichnung 2	Dichteinsatz, geschlossen
Hersteller	OBO
Dimension	M20
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,236 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1045 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz geschlossen,
lichtgrau

Artikelnummer: 2024940

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

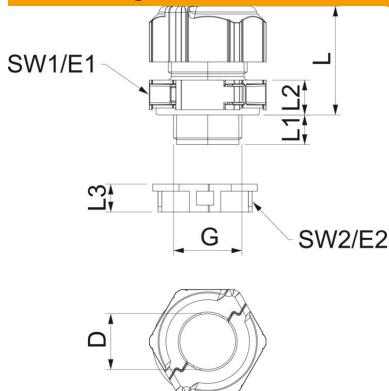

Länge	30 mm
Breite	29 mm
Höhe	40 mm
Maß D	16 mm
Maß E1 (mm)	33,5 mm
Maß E2	29 mm
Maß G	M20x1,5 mm
Maß L	30 mm
Maß L max.	30,5 mm
Maß L min.	24,5 mm
Maß	10 mm
L1	
Maß L2	8,5 mm
Maß L3	8 mm

Technische Daten

Anzahl Bohrungen	0
Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
explosionsgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	M20 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	10 mm
Gewindenenngröße	20
Gewindesteigung	1,5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	2 Nm
Mehrach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	ja
Schlagfest	ja
Schlüsselweite	30
Schlüsselweite 1	30 mm
Schlüsselweite 2	27 mm
Schutzart	IP67
Teilbare Verschraubung	ja
Temperaturbereich max.	80 °C
Temperaturbereich min.	-20 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	nein