

Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, 1 cavo, grigio chiaro

Codice articolo: 2024972



Il pressacavi separabile V-TEC TB..., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida.

Il V-TEC TB è imbattibile anche in caso di retrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere la produzione.

Le diverse guarnizioni permettono l'impermeabilizzazione di cavi di diametro diverso secondo la guarnizione scelta. Le pinze divaricatrici sono lo strumento ideale per poter aprire la guarnizione. In questo modo diventa facile e veloce anche l'inserimento dei singoli cavi.

Il kit di avvitamento è composto da un supporto intermedio, da un dado cieco e dalla guarnizione. Anche il controdado diviso fa ovviamente parte della fornitura.



PC Polycarbonate

Dati anagrafici

Codice articolo	2024972
Tipo	V-TEC TB32 09-13
Definizione 1	Pressacavo, separabile
Definizione 2	Inserto di tenuta, 1 cavo
Produttore	OBO
Dimensione	M32
Colore	grigio chiaro
Materiale	Polycarbonate
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	7.416 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3287 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, 1 cavo, grigio chiaro

Codice articolo: 2024972

OBO
BETTERMANN

Misure

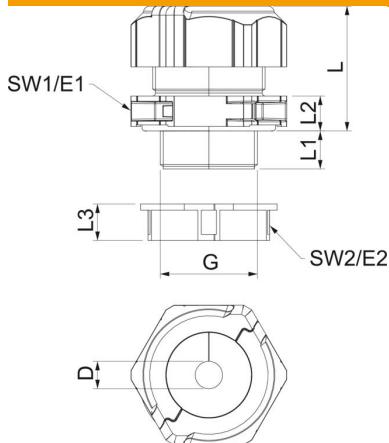

Lughezza.	46 mm
Larghezza	51.5 mm
Altezza	53.5 mm
Dimensione D	13 mm
Dimensione E1 (mm)	51.5 mm
Dimensione E2	45 mm
Dimensione G	M32x1,5 mm
Dimensione L	41 mm
Dimensione L max.	41 mm
Dimensione L min.	32 mm
Dimensione L1	14 mm
Dimensione L2	10 mm
Dimensione L3	12 mm

Dati tecnici

Numero forature	1
Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	13 mm
Area di tenuta D min.	9 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zona esplosiva	NULL
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Filettatura	M32 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	14 mm
Dimensioni nominali filettatura	32
Passo filettatura	1.5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogen	si
Coppia di serraggio instabile	8 Nm
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	si
Resistente agli urti	si
Apertura di chiave 1	46 mm
Apertura di chiave 2	40 mm
Grado di protezione	IP67
Collegamento a vite divisibile	si
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Possibilità di scarico di trazione	no