


Fiche technique

Presse-étoupe divisible, bague d'étanchéité, 1 câble, gris clair

Référence: 2024978

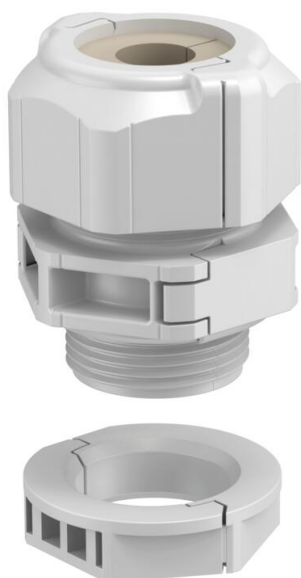

Le presse-étoupe divisible V-TEC TB.. garantit, à l'instar de tous les presse-étoupes V-TEC une étanchéité sûre des câbles. L'installation de câbles préconfectionnés ou de conduits par exemple ne pose aucun problème grâce à la divisibilité du presse-étoupe et est rapide.

V-TEC TB est sans pareil, même pour le postéquipement d'une installation existante ainsi qu'en tant que « Presse-étoupe de réparation » : une installation est possible sans démontage de câbles préposés ni interruption de la production en cours.

Les différentes bagues d'étanchéité permettent une étanchéisation de divers diamètres, selon la bague choisie. La pince d'expansion est un outil idéal pour ouvrir la bague d'étanchéité. Elle permet d'insérer rapidement et aisément les différents câbles.

Le kit de raccords filetés comprend un raccord intermédiaire, un écrou borgne et le joint, le contre-écrou désassemblé est bien entendu aussi fourni.



PC polycarbonate

Données de base

Référence	2024978
Type	V-TEC TB32 17-20
Désignation 1	Presse étoupe divisible
Désignation 2	joint inclus, 1 câble
Fabricant	OBO
Dimension	M32
Coloris	gris clair
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièce
Poids	7,156 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3097 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Presse-étoupe divisible, bague d'étanchéité, 1 câble, gris clair

Référence: 2024978



Dimensions

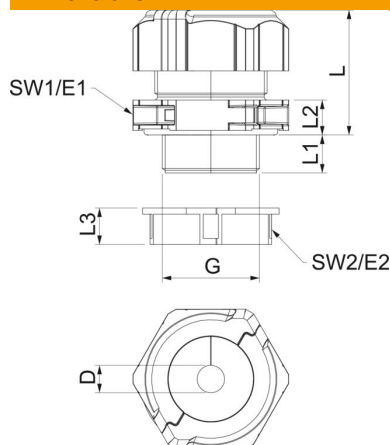

Longueur	46 mm
Largeur	51,5 mm
Hauteur	53,5 mm
Cote D	20 mm
Cote E1 (mm)	51,5 mm
Cote E2	45 mm
Dimension G	M32x1,5 mm
Cote L	41 mm
Dimension L max.	41 mm
Dimension L min.	32 mm
Cote L1	14 mm
Cote L2	10 mm
Cote L3	12 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de trous de perçage	1
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	20,5 mm
Capacité d'étanchéité D min.	17 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	M32 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	14 mm
Diamètre nominal du filetage	32
Pas de filetage	1,5 mm
renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	8 Nm
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	oui
Résistant aux chocs	oui
Ouverture de clé 1	46 mm
Ouverture de clé 2	40 mm
Indice de protection	IP67
Presse-étoupe divisible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C

Fiche technique

Presse-étoupe divisible, bague d'étanchéité, 1 câble, gris clair

Référence: 2024978



Caractéristiques techniques

Possibilité de décharge de traction	non
-------------------------------------	-----