

# Fiche technique

## Presse-étoupe, métrique, gris clair

Référence: 2022864



M32x1,5



PA polyamide

Presse-étoupe avec raccord fileté métrique de type écrou borgne, pour boîtes de dérivation, boîte, coffret de distribution dans le domaine privé et industriel. Avec décharge de traction et lèvre d'étanchéité intégrée, testé selon la norme DIN EN 62444. Niveau de protection IP68. Utilisation possible de -20 °C à +65 °C

### Données de base

Référence	2022864
Type	V-TEC VM16 LGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	filetage métrique
Fabricant	OBO
Dimension	M16
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,614 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0297 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Presse-étoupe, métrique, gris clair

Référence: 2022864



### Dimensions

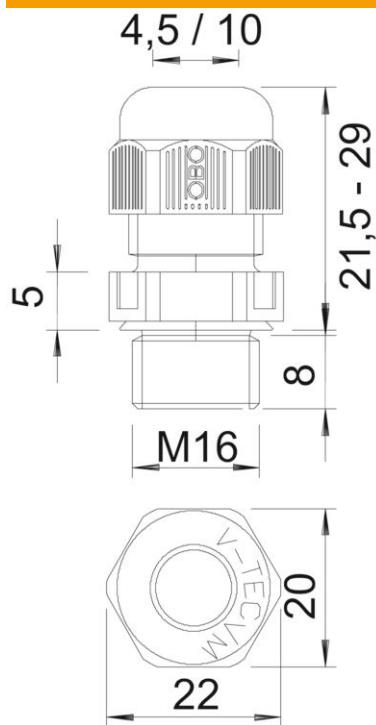

Dimension E	22 mm
Dimension L max.	23,5 mm
Dimension L min.	21,5 mm
Cote L1	8 mm
Cote L2	5 mm

### Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	10 mm
Capacité d'étanchéité D min.	4,5 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	M16 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	8 mm
Diamètre nominal du filetage	16
Pas de filetage	1,5 mm
renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	2 Nm
Catégorie de résistance aux chocs	3
Catégorie de décharge de traction	A

# Fiche technique

## Presse-étoupe, métrique, gris clair

Référence: 2022864



### Caractéristiques techniques

Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Résistant aux chocs	non
Méplat	20
Indice de protection	IP68
Six pans cote sur angulaire	22 mm
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui