

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2022864



Pressacavo con filettatura metrica, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2022864
Tipo	V-TEC VM16 LGR
Definizione 1	Pressacavo
Definizione 2	Filettatura metrica
Produttore	OBO
Dimensionee	M16
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0.614 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0297 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2022864



Misure

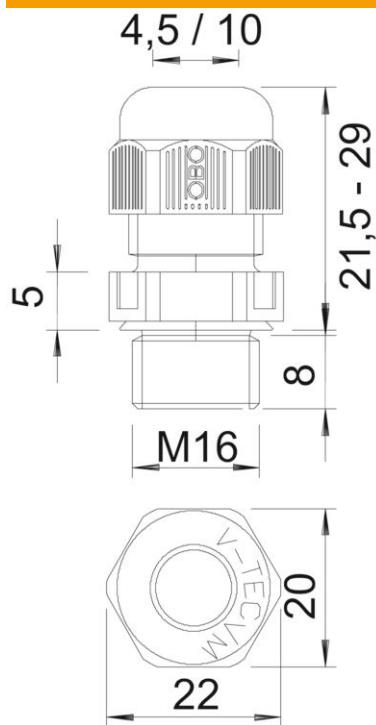

Dimensione e	22 mm
Dimensione L max.	23.5 mm
Dimensione L min.	21.5 mm
Dimensione L1	8 mm
Dimensione L2	5 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	10 mm
Area di tenuta D min.	4.5 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto tagliafiamma	no secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zona esplosiva	NULL
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Filettatura	M16 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	8 mm
Dimensioni nominali filettatura	16
Passo filettatura	1.5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogenri	sì
Coppia di serraggio instabile	2 Nm
Categoria di impatto	3
Categoria di serracavo	A
Guarnizione multiforo	no

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2022864



Dati tecnici

Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave	20
Grado di protezione	IP68
Dimensione chiave	22 mm
Collegamento a vite divisibile	no
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Possibilità di scarico di trazione	si