

Scheda tecnica

Pressacavo, EMV, filettatura metrica, nichelato

Codice articolo: 2086211



Pressacavo EMC robusto con filettatura di raccordo metrica secondo IEC 423, tipo costruttivo a dado cieco per una forte tenuta. Scarico di trazione e protezione antitorsione. Anello di guarnizione in neoprene. Inserto di fissaggio in poliammide. Con guarnizione toroidale di tenuta premontata sulla filettatura di raccordo, testato VDE secondo DIN EN 50262, grado di protezione IP 68 a 5 bar per 1 ora.
* Prezzo secondo quotazione DEL.



CuZn
37 Ottone
N nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2086211
Tipo	V-TEC VM20 EMV
Definizione 1	Presacavo EMV
Definizione 2	con protezione cavi
Produttore	OBO
Dimensionee	M20
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	3.473 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0889 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo, EMV, filettatura metrica, nichelato

OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 2086211

Misure

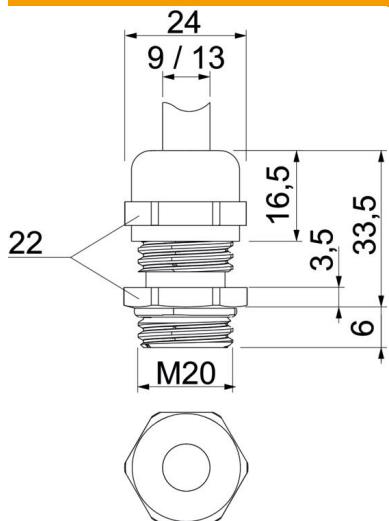

Dimensione e	24 mm
Dimensione L max.	33.5 mm
Dimensione L1	6 mm
Dimensione L2	3.5 mm
Dimensione L3	16.5 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	13 mm
Area di tenuta D min.	9 mm
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zona esplosiva	NULL
Filettatura	M20 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	6 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogenri	no
Coppia di serraggio instabile	3.5 Nm
Categoria di impatto	6
Categoria di serracavo	A
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave	22
Grado di protezione	IP68
Range di temperatura di esercizio max	100 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Possibilità di scarico di trazione	si